



**led @ art**  
ILUMINAÇÃO

**TRADIÇÃO, HISTÓRIA E VALORES  
DEDICADOS À INOVAÇÃO**



**CATÁLOGO 2024**





A Led Art tem sua origem a partir do Grupo Reichenbach, fundado em 1983. Desde o início o Grupo Reichenbach sempre buscou inovação em seus produtos, fugindo do lugar comum. Foi a primeira empresa do Brasil a fabricar cabos de fibra ótica, usados para as mais diversas aplicações, incluindo iluminação de piscinas, além do desenvolvimento dos mais diferentes projetos, sempre surpreendendo pela originalidade.

Foi com este espírito de inovação e desenvolvimentos especiais que em 2005 o conceito Led Art surgiu. A Led Art foi uma das pioneiras do Brasil a trabalhar com a tecnologia LED, quando pouco ainda se falava e se conhecia sobre o assunto. Com a criatividade de seus desenvolvedores, foi lançada a primeira linha de produtos da marca, ganhando assim notoriedade no mercado.

Recentemente, a Led Art renovou seu portfólio, lançando neste catálogo uma completa e nova linha de produtos para as mais diversas aplicações, com o espírito inventivo que o Grupo Reichenbach sempre adotou nestes quase 40 anos.

A Led Art tem tradição, história e valores por décadas dedicadas à inovação, mas com o jovem frescor de sempre se reinventar e surpreender.


Seja bem vindo ao mundo Led Art.

*Reichenbach*






# ILUMINAÇÃO LINEAR



# PERFIL BABY SOBREPOR

LANÇAMENTO



Potência:	10W
Tensão:	12Vcc
Cor Emissão:	3000K, 4000K, 6000K
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Acabamento:	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo:	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.


## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-8094 (PRETO) / LA-8095 (BRANCO)

LA-8481 Perfil pintura cor PRETO



LA-8482 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8483 Perfil pintura cor PRATA



# PERFIL BABY EMBUTIR

LANÇAMENTO

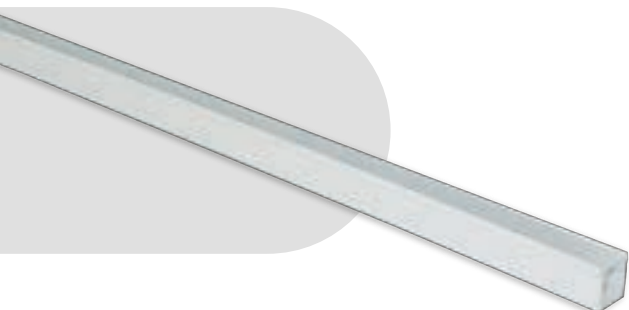

Potência:	10W
Tensão:	12Vcc
Cor Emissão:	3000K, 4000K, 6000K
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Acabamento:	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo:	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

## CÓDIGOS:


MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-8097 (PRETO) / LA-8095 (BRANCO)

LA-8491 Perfil pintura cor PRETO

LA-8492 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8493 Perfil pintura cor PRATA

# PERFIL PEQUENO SLIM SOBREPOR



Potências	10W, 15W, 20W (LA-801)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-801)
IRC	>80 (LA-801)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-801


BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:

LA-8235 Perfil pintura cor PRETO

LA-8236 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8237 Perfil pintura cor PRATA

# PERFIL PEQUENO SLIM EMBUTIR

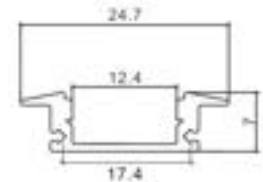

Potências	10W, 15W, 20W (LA-802)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-802)
IRC	>80 (LA-802)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação  
Para instalação em gesso é recomendada a utilização de presilha com mola (LA-899).

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-802


BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:

LA-8265 Perfil pintura cor PRETO

LA-8266 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8267 Perfil pintura cor PRATA

# PERFIL PEQUENO FUNDO SOBREPOR

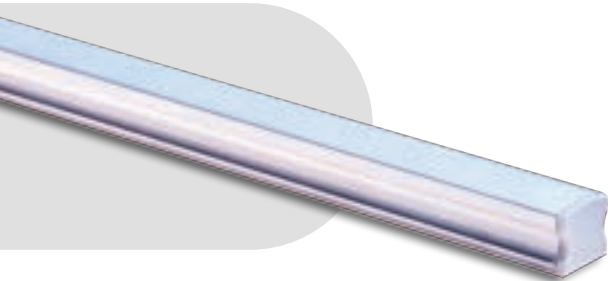

Potências	10W, 15W, 20W (LA-810)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-810)
IRC	>80 (LA-810)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

## CÓDIGOS:


MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-810

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:



LA-8415 Perfil pintura cor PRETO

LA-8416 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8417 Perfil pintura cor PRATA



# PERFIL PEQUENO FUNDO EMBUTIR

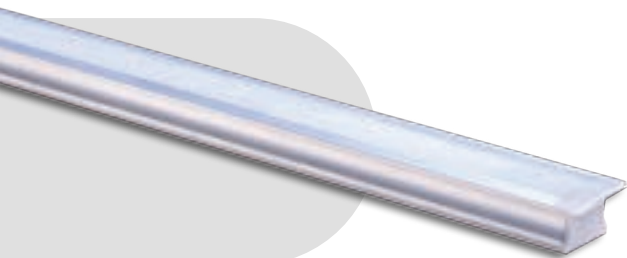

Potências	10W, 15W, 20W (LA-811)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-811)
IRC	>80 (LA-811)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

Para instalação em gesso é recomendada a utilização de presilha com mola (LA-899).

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-811

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:


LA-8445 Perfil pintura cor PRETO

LA-8446 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8447 Perfil pintura cor PRATA



# PERFIL MÉDIO SLIM SOBREPOR

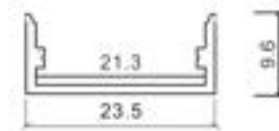

Potências	10W, 15W, 20W (LA-803)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-803)
IRC	>80 (LA-803)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-803


BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:

LA-8295 Perfil pintura cor PRETO

LA-8296 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8297 Perfil pintura cor PRATA

# PERFIL MÉDIO SLIM EMBUTIR

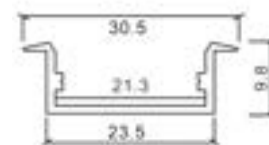

Potências	10W, 15W, 20W (LA-806)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-806)
IRC	>80 (LA-806)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

Para instalação em gesso é recomendada a utilização de presilha com mola (LA-899).

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-806

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:

LA-8325 Perfil pintura cor PRETO

LA-8326 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8327 Perfil pintura cor PRATA

# PERFIL GRANDE EMBUTIR



Potências	10W, 15W, 20W (LA-813)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-813)
IRC	>80 (LA-813)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.  
Produto pode ser fornecido em potências superiores, sob consulta.

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-813

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:


LA-8475 Perfil pintura cor PRETO

LA-8476 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8477 Perfil pintura cor PRATA



# PERFIL EXTRA GRANDE EMBUTIR



Potências	10W, 15W, 20W (LA-814)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-814)
IRC	>80 (LA-814)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	2,5 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.  
Produto pode ser fornecido em potências superiores, sob consulta.

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-814


BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:

LA-8521 Perfil pintura cor PRETO

LA-8522 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8523 Perfil pintura cor PRATA

# PERFIL RECUADO FUNDO EMBUTIR



Potências	10W, 15W, 20W (LA-816)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-816)
IRC	>80 (LA-816)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-816

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:



LA-8541 Perfil pintura cor PRETO

LA-8542 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8543 Perfil pintura cor PRATA



# PERFIL CANTO SOBREPOR

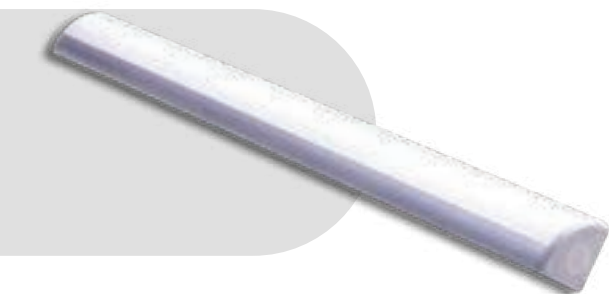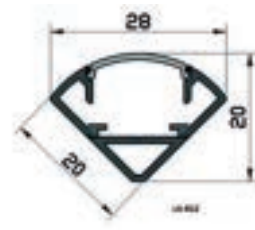

Potências	10W, 15W, 20W (LA-812)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-812)
IRC	>80 (LA-812)
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-812



BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:

LA-8511 Perfil pintura cor PRETO

LA-8512 Perfil pintura cor BRANCO

LA-8513 Perfil pintura cor PRATA

## PERFIL PEQUENO SOBREPOR IP67

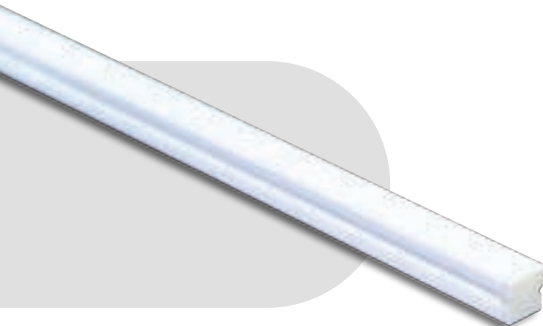

Potências	10W, 18W COB (LA-807)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-807)
IRC	>80 (LA-807)
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	PMMA
Acabamento	Branco, Preto
Comprimento Máximo	3 metros por perfil


### CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-807

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:

LA-8351 Perfil cor PRETO

LA-8352 Perfil cor BRANCO



## PERFIL PEQUENO EMBUTIR IP67



Potências:	10W, 18W COB (LA-808)
Tensão:	12Vcc
Cor Emissão:	3000K, 4000K, 6000K (LA-808)
IRC:	>80 (LA-808)
Grau de Proteção:	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante:	PMMA
Acabamento:	Branco, Preto
Comprimento Máximo:	3 metros por perfil

Acompanha nicho especial para instalação.

### CÓDIGOS:



MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-808

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:

LA-8381 Perfil cor PRETO

LA-8382 Perfil cor BRANCO

# PERFIL GRANDE SOBREPOR/EMBUTIR IP67

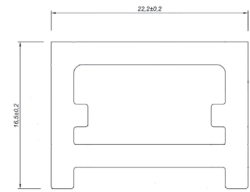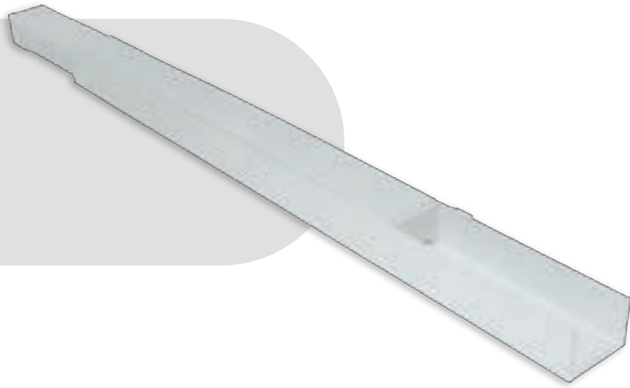

Potências	10W, 15W, 20W (LA-818)
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 4000K, 6000K (LA-818)
IRC	>80 (LA-818)
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto
Comprimento Máximo	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

## CÓDIGOS:


MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-818

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED:

LA-8551 Perfil pintado cor PRETO

LA-8552 Perfil pintado cor BRANCO

LA-8553 Perfil pintado cor PRATA



# PERFIL SANCA

LANÇAMENTO



Potências:	10W, 15W, 20W (LA-819 )
Tensão:	12Vcc
Cor Emissão:	3000K, 4000K, 6000K (LA-819 )
IRC:	>80 (LA-819 )
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Acabamento:	Branco, Preto, Prata
Comprimento Máximo:	3 metros por perfil

Acompanha presilhas especiais para instalação.

## CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: LA-819

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: LA-8562

# PENDENTE LED LINEAR

LANÇAMENTO




O pendente led linear é a solução para tornar o ambiente único, com uma luminária desenvolvida sob medida. Ela é fabricada em comprimentos personalizados para atender as necessidades específicas dos projetos de iluminação, podendo ser fornecida nas mais diversas medidas, assim como em formatos diferenciados, como redondo ou quadrado.







# FITAS DE LED



# FITA LED 10W 24V IRC 90

LANÇAMENTO



Código:	LA-7153 (3000K   Rolo 5 metros)
	LA-71535 (3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7154 (4000K   Rolo 5 metros)
	LA-71545 (4000K   Rolo 50 metros)
Fluxo Luminoso:	1380 lm/m
Tensão:	24Vcc
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP20 (uso interno)
Quantidade LED:	120 LED por metro
Tipo LED:	SMD 2835
Largura da Fita:	8mm



# FITA LED 20W 24V IRC 90

LANÇAMENTO



Código:	LA-7173 (3000K   Rolo 5 metros)
	LA-71735 (3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7174 (4000K   Rolo 5 metros)
	LA-71745 (4000K   Rolo 50 metros)
Fluxo Luminoso:	2560 lm/m
Tensão:	24Vcc
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP20 (uso interno)
Quantidade LED:	240 LED por metro
Tipo LED:	SMD 2835
Largura da Fita:	10mm




# FITA LED 10W 110V OU 220V

LANÇAMENTO



Código:	LA-7253 (110V   3000K   Rolo 5 metros)
	LA-72535 (110V   3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7353 (220V   3000K   Rolo 5 metros)
	LA-73535 (220V   3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7254 (110V   4000K   Rolo 5 metros)
	LA-72545 (110V   4000K   Rolo 50 metros)
	LA-7354 (220V   4000K   Rolo 5 metros)
	LA-73545 (220V   4000K   Rolo 50 metros)
Fluxo Luminoso: 1	380 lm/m
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP33 (uso interno)
Quantidade LED:	120 LED por metro
Tipo LED:	SMD 2835
Largura da Fita:	8mm

Permite corte a cada 10 cm.



# FITA LED 20W 110V OU 220V

LANÇAMENTO




Código:	LA-7273 (110V   3000K   Rolo 5 metros)
	LA-72735 (110V   3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7373 (220V   3000K   Rolo 5 metros)
	LA-73735 (220V   3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7274 (110V   4000K   Rolo 5 metros)
	LA-72745 (110V   4000K   Rolo 50 metros)
	LA-7374 (220V   4000K   Rolo 5 metros)
	LA-73745 (220V   4000K   Rolo 50 metros)
Fluxo Luminoso:	2560 lm/m
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP33 (uso interno)
Quantidade LED:	240 LED por metro
Tipo LED:	SMD 2835
Largura da Fita:	11mm

Permite corte a cada 10 cm.

## FITA LED COB 10W 12V IRC90



Código:	LA-7042 (2700K   Rolo 5 metros)
	LA-70425 (2700K   Rolo 50 metros)
	LA-7043 (3000K   Rolo 5 metros)
	LA-70435 (3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7044 (4000K   Rolo 5 metros)
	LA-70445 (4000K   Rolo 50 metros)
	LA-7046 (6000K   Rolo 5 metros)
	LA-70465 (6000K   Rolo 50 metros)
Fluxo Luminoso:	1050 lm/m
Tensão:	12Vcc
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP20 (uso interno)
Quantidade LED:	320 LED por metro
Tipo LED:	COB
Largura da Fita:	8mm



## FITA LED COB 18W 12V IRC90

**LANÇAMENTO**



Código:	LA-7062 (2700K   Rolo 5 metros)
	LA-70625 (2700K   Rolo 50 metros)
	LA-7063 (3000K   Rolo 5 metros)
	LA-70635 (3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7064 (4000K   Rolo 5 metros)
	LA-70645 (4000K   Rolo 50 metros)
	LA-7066 (6000K   Rolo 5 metros)
	LA-70665 (6000K   Rolo 50 metros)
Fluxo Luminoso:	2280 lm/m
Tensão:	12Vcc
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP20 (uso interno)
Quantidade LED:	480 LED por metro
Tipo LED:	COB
Largura da Fita:	8mm

# FITA LED 10W 12V 5MM

LANÇAMENTO



Código:	LA-7052 (2700K   Rolo 5 metros)
	LA-70525 (2700K   Rolo 50 metros)
	LA-7053 (3000K   Rolo 5 metros)
	LA-70535 (3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7054 (4000K   Rolo 5 metros)
	LA-70545 (4000K   Rolo 50 metros)
	LA-7056 (6000K   Rolo 5 metros)
	LA-70565 (6000K   Rolo 50 metros)
Fluxo Luminoso:	1050 lm/m
Tensão:	12Vcc
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP20 (uso interno)
Quantidade LED:	120 LED por metro
Tipo LED:	SMD 2835
Largura da Fita:	5mm

Permite corte a cada 2,5 cm.

# FITA LED 15W 12V



Código:	LA-7032 (2700K   Rolo 5 metros)
	LA-70325 (2700K   Rolo 50 metros)
	LA-7033 (3000K   Rolo 5 metros)
	LA-70335 (3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7034 (4000K   Rolo 5 metros)
	LA-70345 (4000K   Rolo 50 metros)
	LA-7036 (6000K   Rolo 5 metros)
	LA-70365 (6000K   Rolo 50 metros)
Fluxo Luminoso:	1690 lm/m
Tensão:	12Vcc
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP20 (uso interno)
Quantidade LED:	180 LED por metro
Tipo LED:	SMD 2835
Largura da Fita:	10mm

Permite corte a cada 1,75 cm.

# FITA LED 20W 12V



Código:	LA-7072 (2700K   Rolo 5 metros)
	LA-70725 (2700K   Rolo 50 metros)
	LA-7073 (3000K   Rolo 5 metros)
	LA-70735 (3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7074 (4000K   Rolo 5 metros)
	LA-70745 (4000K   Rolo 50 metros)
	LA-7076 (6000K   Rolo 5 metros)
	LA-70765 (6000K   Rolo 50 metros)
Fluxo Luminoso:	2280 lm/m
Tensão:	12Vcc
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP20 (uso interno)
Quantidade LED:	240 LED por metro
Tipo LED:	SMD 2835
Largura da Fita:	10mm

Permite corte a cada 1,25 cm.

## FITA LED 5W 12V



Código:	LA-7012 (2700K   Rolo 5 metros)
	LA-70125 (2700K   Rolo 50 metros)
	LA-7013 (3000K   Rolo 5 metros)
	LA-70135 (3000K   Rolo 50 metros)
	LA-7014 (4000K   Rolo 5 metros)
	LA-70145 (4000K   Rolo 50 metros)
	LA-7016 (6000K   Rolo 5 metros)
	LA-70165 (6000K   Rolo 50 metros)

Fluxo Luminoso:	450 lm/m
Tensão:	12Vcc
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP20 (uso interno)
Quantidade LED:	60 LED por metro
Tipo LED:	SMD 2835
Largura da Fita:	8mm

Permite corte a cada 5 cm.



## FITA LED 14,4W RGB 12V



Código:	LA-709
Tensão:	12Vcc
Grau de Proteção:	IP20 (uso interno)
Quantidade LED:	60 LED por metro
Tipo LED:	SMD 5050
Largura da Fita:	10mm
Comprimento Total:	5 metros

Permite corte a cada 5,00 cm.  
Acompanha controladora RGB.



# CONECTORES FITA LED

## 1 CONECTOR RETO (EM I) PARA FITA 8MM

Código: LA-8733

Utilizado para emendar de forma linear dois segmentos de fita LED com largura de 8mm.

## 2 CONECTOR 90° (EM L) PARA FITA 8MM

Código: LA-8734

Utilizado para emendar em 90° dois segmentos de fita LED com largura de 8mm.

## 3 CABO COM 1 CONECTOR PARA FITA 8MM


Código: LA-8731

Utilizado para conectar uma fita LED com largura de 8mm a um cabo elétrico de forma simples e segura.

## 4 CABO COM 2 CONECTORES PARA FITA 8MM

Código: LA-8732

Utilizado para conectar dois segmentos de fita LED com largura de 8mm que não estejam imediatamente encostados.

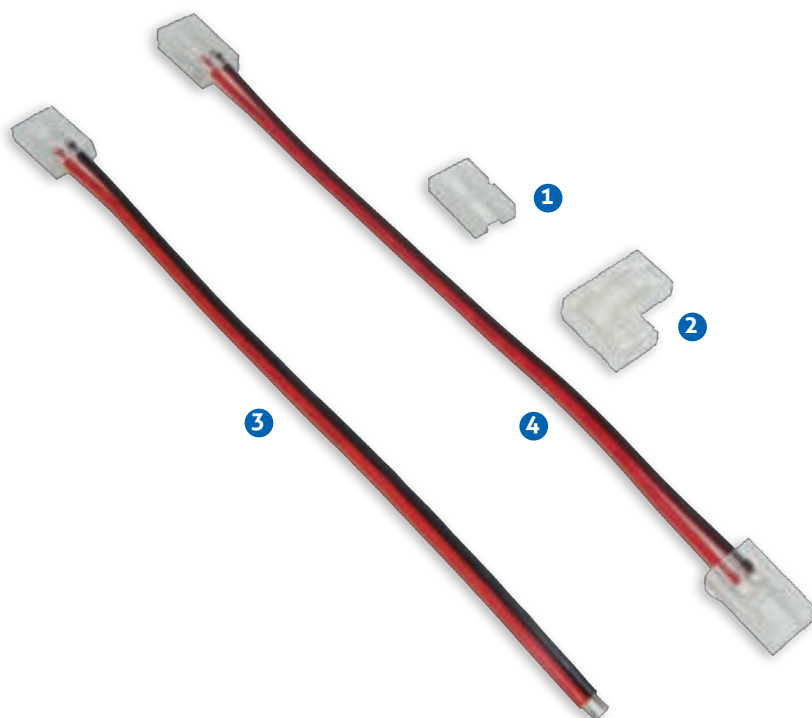

## a CONECTOR RETO (EM I) PARA FITA 10MM

Código: LA-8743

Utilizado para emendar de forma linear dois segmentos de fita LED com largura de 10mm.

## b CONECTOR 90° (EM L) PARA FITA 10MM

Código: LA-8744

Utilizado para emendar em 90° dois segmentos de fita LED com largura de 10mm.

## c CABO COM 1 CONECTOR PARA FITA 10MM:


Código: LA-8741

Utilizado para conectar uma fita LED com largura de 10mm a um cabo elétrico de forma simples e segura.


## d CABO COM 2 CONECTORES PARA FITA 10MM

Código: LA-8742

Utilizado para conectar dois segmentos de fita LED com largura de 10mm que não estejam imediatamente encostados.

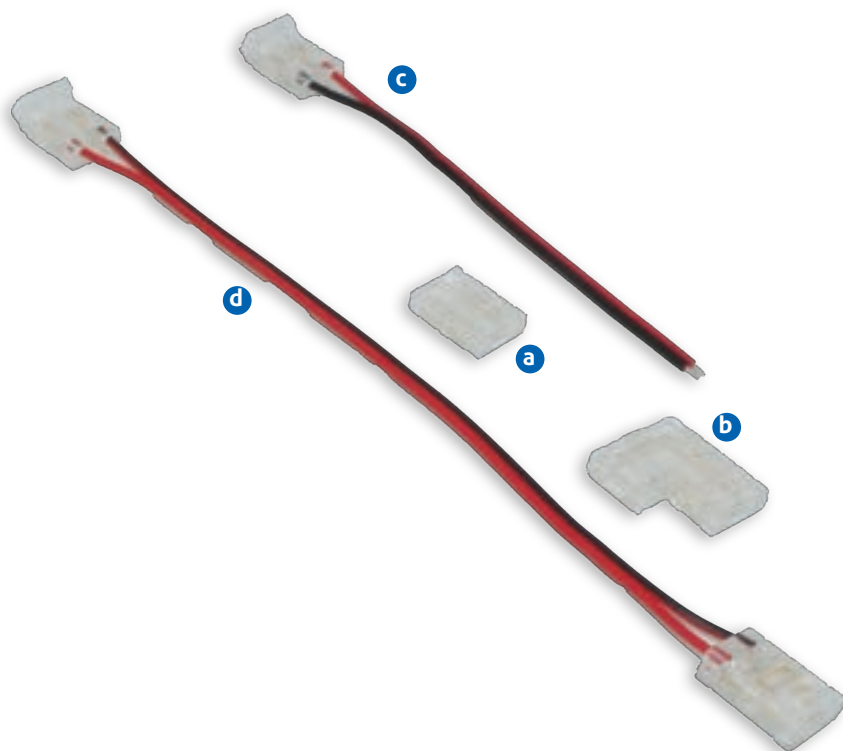

## FITA NEON

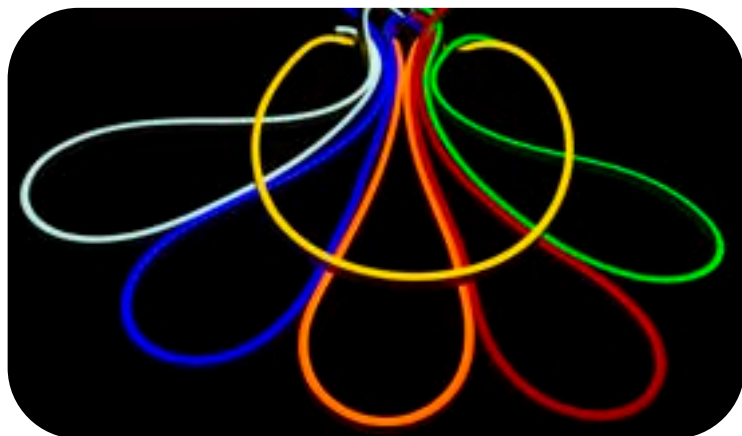


Códigos	Modelos
LA-7023	Fita Neon 3000K
LA-7026	Fita Neon 6000K
LA-7025	Fita Neon Âmbar
LA-7027	Fita Neon Azul
LA-7028	Fita Neon Vermelho
LA-7029	Fita Neon Verde
LA-7030	Fita Neon Rosa
LA-7031	Fita Neon Amarelo

Potência	12W/M
Fluxo Luminoso	800lm/m
Tensão	12Vcc
IRC	>80
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Quantidade LED	120 LEDs por metro
Tipo LED	SMD 2835
Dimensões	A12mm x L6mm
Comprimento Total	50 metros

Permite corte a cada 2,5 cm.



## NICHO FITA NEON

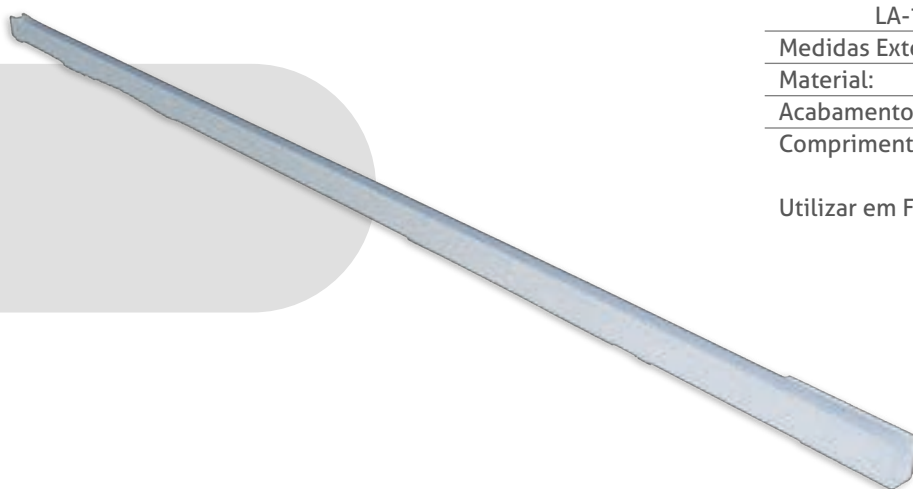


Código:	LA-7982 (branco) LA-7891 (preto)
Medidas Externas:	A12mm x L8mm
Material:	PMMA
Acabamento:	Branco, Preto
Comprimento Máximo:	3 metros por perfil


Utilizar em Fita Neon com medidas A12mm x L6mm.



# FONTES E ACESSÓRIOS



## FONTE CHAVEADA SLIM ULTRA FINA

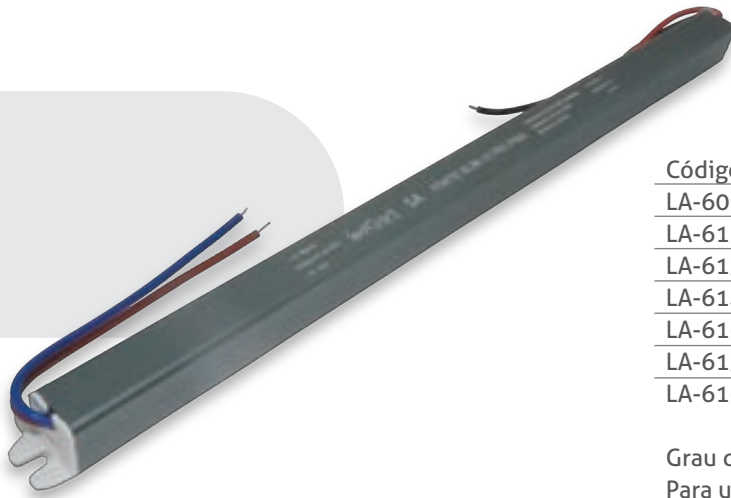


Código	Tensão	Potência	Corrente	Medidas
LA-6091	12V	24W	2,0A	1,8X1,8X14cm
LA-6111	12V	26W	3,0A	1,8X1,8X25cm
LA-6131	12V	48W	4,0A	1,8X1,8X27cm
LA-6141	12V	60W	5,0A	1,8X1,8X34cm
LA-6161	12V	72W	6,0A	1,8X1,8X36cm
LA-6132	24V	48W	2,0A	1,8X1,8X27cm
LA-6162	24v	72W	3,0A	1,8X1,8X36cm

Grau de Proteção: IP40.

Para uma melhor vida útil do produto é recomendado não exceder carga superior a 80% da potência.

## FONTE CHAVEADA SLIM METÁLICA

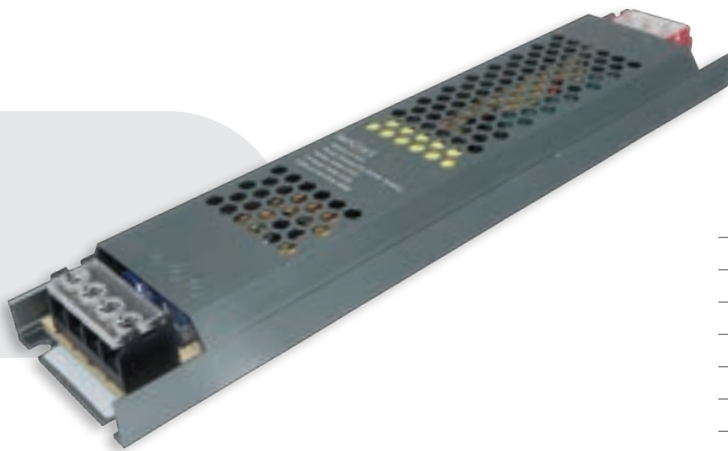


Código	Tensão	Potência	Corrente	Medidas
LA-6081	12V	60W	5,0A	2,1X5,3X17,0cm
LA-6151	12V	100W	3,0A	2,1X5,3X19,5cm
LA-6281	12V	150W	4,0A	2,1X5,3X22,6cm
LA-6291	12V	200W	5,0A	2,1X5,3X22,6cm
LA-6191	12V	300W	6,0A	2,1X5,3X25,1cm
LA-6111	12V	400W	2,0A	2,1X5,3X30,8cm
LA-6152	24v	100W	3,0A	2,1X5,3X17,0cm
LA-6292	24v	200W	3,0A	2,1X5,3X17,0cm

Grau de Proteção: IP20.

Para uma melhor vida útil do produto é recomendado não exceder carga superior a 80% da potência.



## DIMMER SECUNDÁRIO ROTATIVO

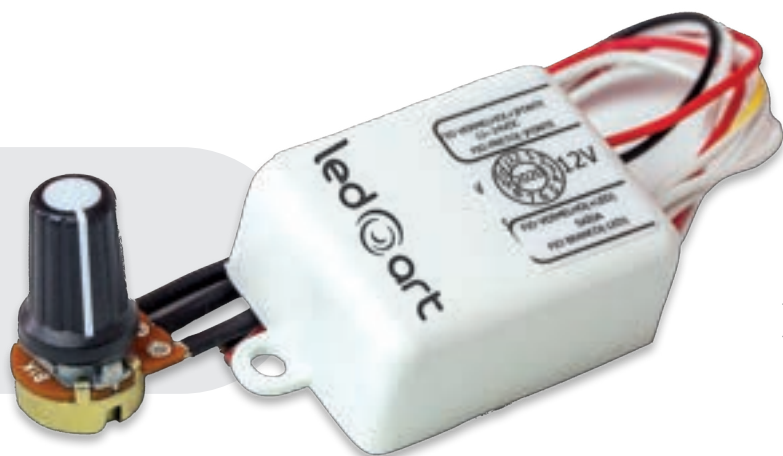


Código	Tensão	Potência	Corrente
LA-6011	12V	200W	16,0A
LA-6031	12V	600W	50,0A

Grau de Proteção: IP40.

Para uma melhor vida útil do produto é recomendado não exceder carga superior a 80% da potência.

### BENEFÍCIOS:

- DIMERIZAÇÃO DE 0% A 100%.
- MUDANÇA DE INTENSIDADE LUMINOSA PERFEITAMENTE LINEAR.
- MUITO MAIS EM CONTA QUE FONTES DIMERIZÁVEIS.
- FUNCIONA EM FITA LED 12V E QUALQUER LUMINÁRIA LED 12Vcc.



## DIMMER SECUNDÁRIO TOUCH



Código	Tensão	Potência	Corrente
LA-6481	5Vcc até 24Vcc	360W	30,0A


Grau de Proteção: IP40.

Para uma melhor vida útil do produto é recomendado não exceder carga superior a 80% da potência.

### BENEFÍCIOS:

- UTILIZA CONTROLE REMOTO PARA MAIS COMODIDADE.
- O CONTROLE É POR RÁDIO FREQUÊNCIA (FUNCIONA A DISTÂNCIA).
- MUITO MAIS EM CONTA QUE FONTES DIMERIZÁVEIS.
- FUNCIONA EM FITA LED 12V E QUALQUER LUMINÁRIA LED DE 5V A 24V.

## FONTE DIMERIZÁVEL SLIM

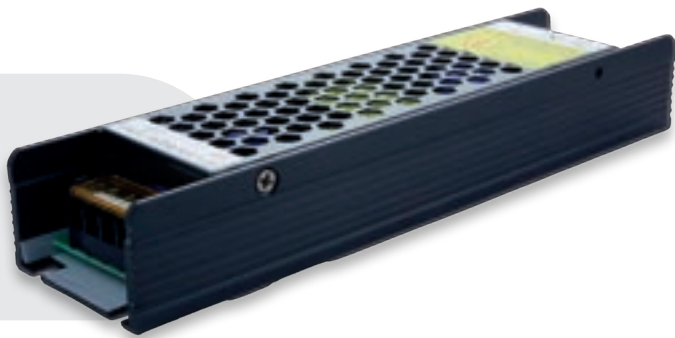

Código	Tensão	Potência	Corrente
LA-6451	12V	100W	8,3A
LA-6461	12V	150W	12,5A
LA-6471	12V	200W	16,5A

Grau de Proteção: IP20.

Para uma melhor vida útil do produto é recomendado não exceder carga superior a 80% da potência.

## FONTE CHAVEADA BLINDADA IP67



Código	Tensão	Potência	Corrente
LA-6321	12V	30W	2,5A
LA-6331	12V	45W	3,7A
LA-6421	12V	60W	5,0A
LA-6271	12V	100W	8,5A
LA-6351	12V	120W	10,0A
LA-6361	12V	150W	12,5A

Grau de Proteção: IP20.


Para uma melhor vida útil do produto é recomendado não exceder carga superior a 80% da potência.

## FONTE CHAVEADA 5V




Código	Tensão	Corrente	Grau proteção
LA-6051	5V	4,5A	IP65
LA-6061	5V	10,0A	IP20

Para uma melhor vida útil do produto é recomendado não exceder carga superior a 80% da potência.

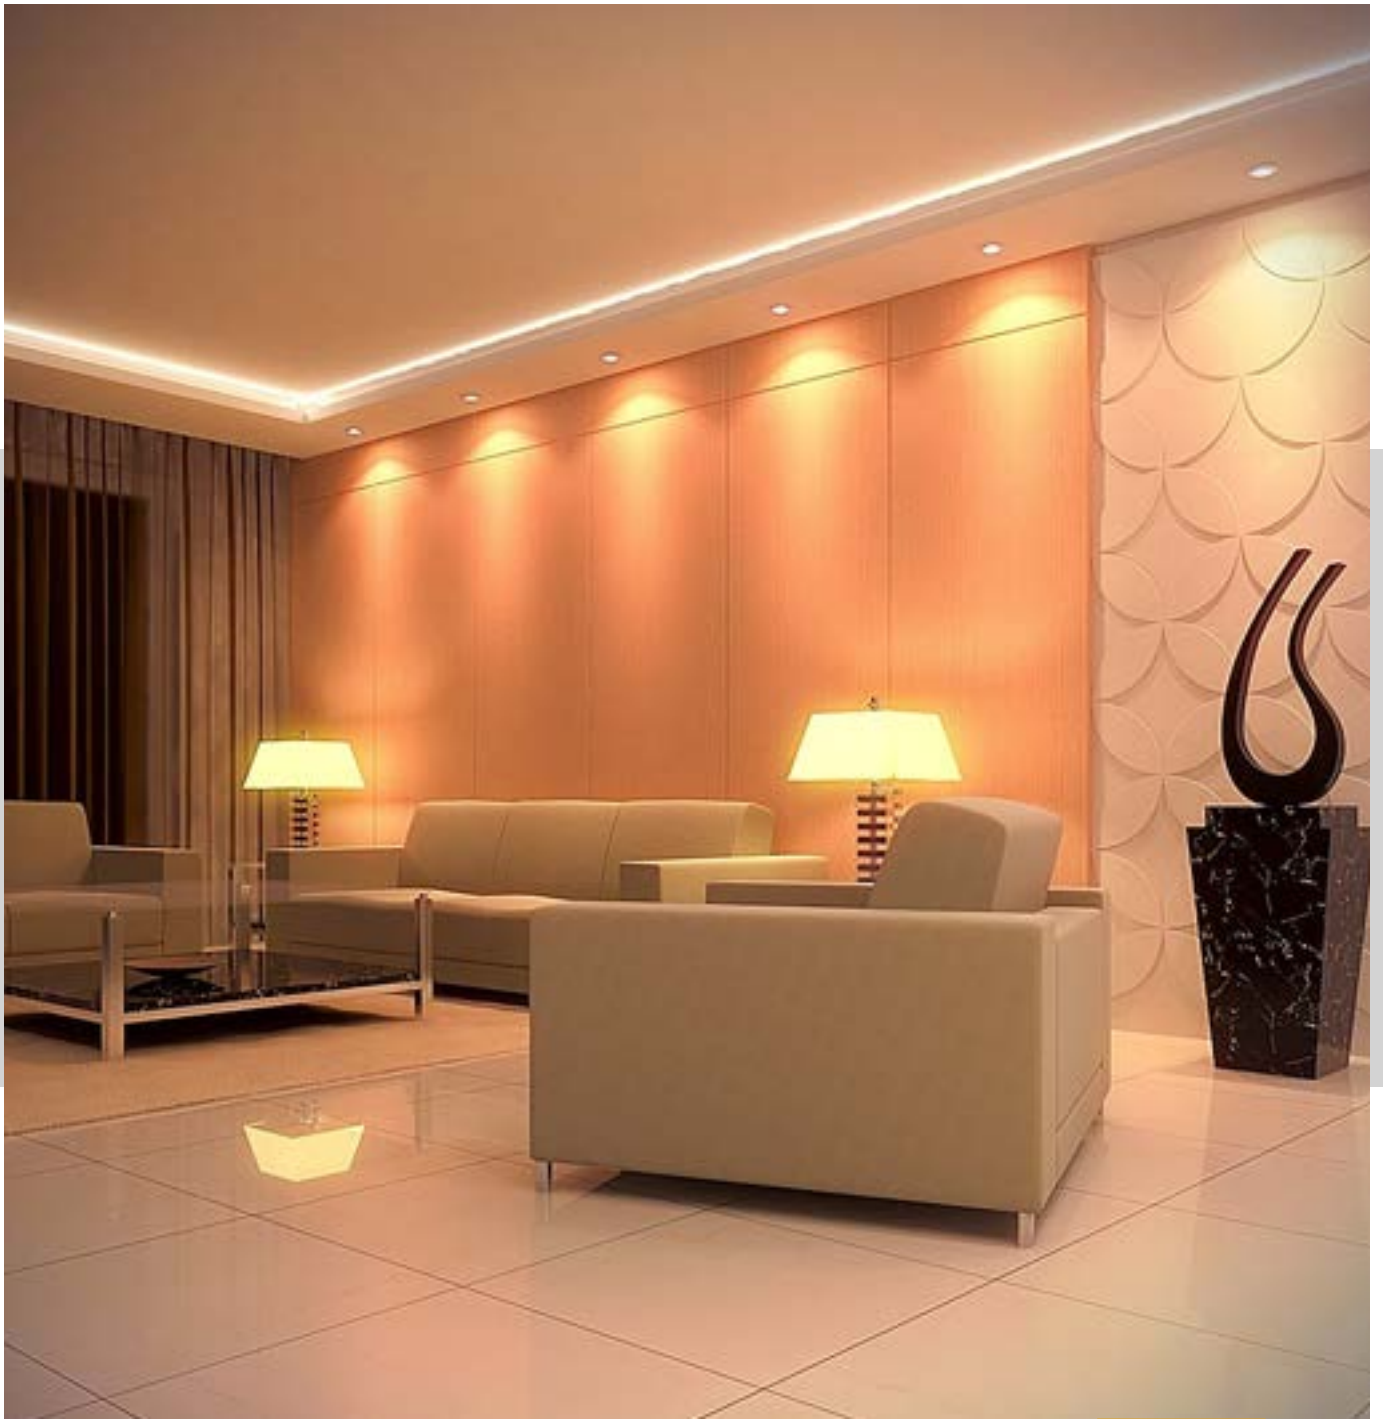

# SPOTS



# SPOT IRIS EMBUTIR

**LANÇAMENTO**


## SPOT IRIS EMBUTIR 3W

Códigos	Cor Pintura	Cor Emissão
LA-31922	Branco/Preto	2700K
LA-31924	Branco/Preto	4000K
LA-31912	Preto/Preto	2700K
LA-31914	Preto/Preto	4000K
LA-31931	Branco/Branco	2700K
LA-31934	Branco/Branco	4000K

Potência:	3W
Fluxo Luminoso:	240 lm
Tensão:	85V-265V
Ângulo Abertura:	24°
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	44x44x31 mm
Nicho:	39x36 mm



## SPOT IRIS EMBUTIR 6W

Códigos	Cor Pintura	Cor Emissão
LA-32012	Branco/Preto	2700K
LA-32014	Branco/Preto	4000K
LA-32022	Preto/Preto	2700K
LA-32024	Preto/Preto	4000K
LA-32032	Branco/Branco	2700K
LA-32034	Branco/Branco	4000K

Potência:	6W
Fluxo Luminoso:	540 lm
Tensão:	85V-265V
Ângulo Abertura:	24°
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	99x44x31 mm
Nicho:	87 x36 mm



## SPOT IRIS EMBUTIR 10W

Códigos	Cor Pintura	Cor Emissão
LA-32112	Branco/Preto	2700K
LA-32114	Branco/Preto	4000K
LA-32122	Preto/Preto	2700K
LA-32124	Preto/Preto	4000K
LA-32132	Branco/Branco	2700K
LA-32134	Branco/Branco	4000K

Potência:	10W
Fluxo Luminoso:	900 lm
Tensão:	85V-265V
Ângulo Abertura:	24°
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	147x44x31 mm
Nicho:	141x36 mm





# SPOT IRIS SOBREPOR

LANÇAMENTO

## SPOT IRIS SOBREPOR 3W



Códigos	Cor Pintura	Cor Emissão
LA-32522	Branco/Preto	2700K
LA-32524	Branco/Preto	4000K
LA-32512	Preto/Preto	2700K
LA-32514	Preto/Preto	4000K
LA-32531	Branco/Branco	2700K
LA-32534	Branco/Branco	4000K

Potência:	3W
Fluxo Luminoso:	240 lm
Tensão:	85V-265V
Ângulo Abertura:	24°
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	35x35x55 mm



## SPOT IRIS SOBREPOR 6W



Códigos	Cor Pintura	Cor Emissão
LA-32712	Branco/Preto	2700K
LA-32714	Branco/Preto	4000K
LA-32722	Preto/Preto	2700K
LA-32724	Preto/Preto	4000K
LA-32732	Branco/Branco	2700K
LA-32734	Branco/Branco	4000K

Potência:	6W
Fluxo Luminoso:	540 lm
Tensão:	85V-265V
Ângulo Abertura:	24°
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	85x35x55 mm



## SPOT IRIS SOBREPOR 10W

Códigos	Cor Pintura	Cor Emissão
LA-32722	Branco/Preto	2700K
LA-32724	Branco/Preto	4000K
LA-32712	Preto/Preto	2700K
LA-32714	Preto/Preto	4000K
LA-32732	Branco/Branco	2700K
LA-32734	Branco/Branco	4000K

Potência:	10W
Fluxo Luminoso:	900 lm
Tensão:	85V-265V
Ângulo Abertura:	24°
IRC:	>90
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	137x35x55 mm

## SPOT UNO 7W

LANÇAMENTO



Códigos	Módulo	Pintura	Potência:	7W
LA-3222	Canopla Sobrepor	2700K	Fluxo Luminoso:	630 lm
LA-3221	Canopla Sobrepor	4000K	Tensão:	85V-265V
LA-3232	Mola para embutir	2700K	Ângulo Abertura:	24°
LA-3231	Mola para embutir	4000K	IRC:	>80
LA-3242	Fixação em Perfil	2700K	Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
LA-3241	Fixação em Perfil	4000K	Dimensões:	Ø50mm x 84mm

## SPOT BABY 1W




O SPOT BABY 1W É O PRODUTO IDEAL PARA ILUMINAÇÃO DE NICHOS E MOBILIÁRIOS. TEM UM DESIGN ELEGANTE ALIADO A UM ÓTIMO FLUXO LUMINOSO.

Código: LA-3062 (Quadrado | Branco)  
 LA-3061 (Quadrado | Preto)  
 LA-3052 (Redondo | Branco)  
 LA-3051 (Redondo | Preto)

Potência:	1W
Fluxo Luminoso:	90lm
Tensão:	85-265V
Cor Emissão:	3000K
Ângulo de Abertura:	38°
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	A30mm x L30mm x P22mm

Fonte inclusa.  
 Instalação em furação Ø25mm.

## SPOT BABY 3W

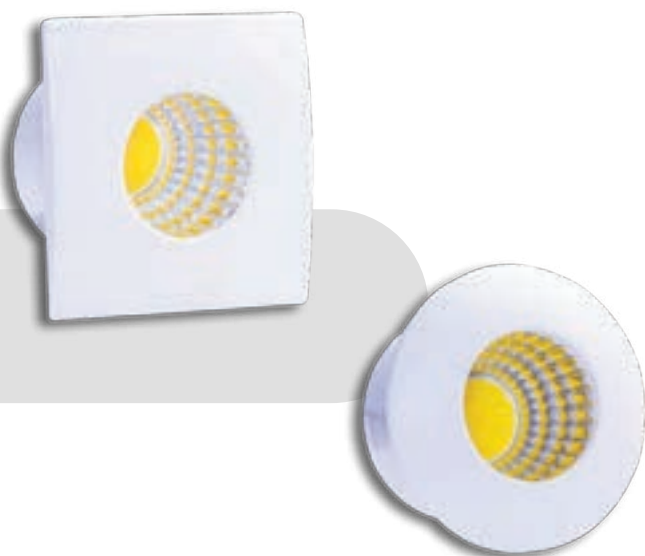

O SPOT BABY 3W TEM GRANDE VERSATILIDADE, PODENDO SER INSTALADO EM MÓVEIS E ATÉ PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES, JÁ QUE O SEU FLUXO LUMINOSO EQUIVALE A UMA MINI DICRÓICA.

Código: LA-3072 (Quadrado | Branco)  
 LA-3071 (Quadrado | Preto)  
 LA-3182 (Redondo | Branco)  
 LA-3181 (Redondo | Preto)

Potência:	3W
Fluxo Luminoso:	270lm
Tensão:	85-265V
Cor Emissão:	3000K
Ângulo de Abertura:	38°
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP40 (uso interno)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	A36mm x L36mm x P24mm

Fonte inclusa.  
 Instalação em furação Ø28mm.

## SPOT CLEAN 3W



Código	LA-308
Potência	3W
Fluxo Luminoso	170lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	Ø32mm x P60mm

Fonte inclusa.  
 Instalação em furação Ø28mm.  
 Pode ser fornecido com canopla para sobrepor.

## SPOT CLEAN 9W



Código	LA-309
Potência	9W
Fluxo Luminoso	450lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	Ø50mm x P80mm

Fonte inclusa.  
 Instalação em furação Ø28mm com mola.  
 Pode ser fornecido com canopla para sobrepor.

## SPOT CLEAN 18W




Código	LA-310
Potência	18W
Fluxo Luminoso	900lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	Ø63mm x P100mm

Fonte inclusa.  
 Instalação em furação Ø28mm com mola.  
 Pode ser fornecido com canopla para sobrepor.






# ARANDELAS



# ARANDELA BOREAL MODELOS V/V E 9F/9F

MODELO V/V

MODELO 9F/9F

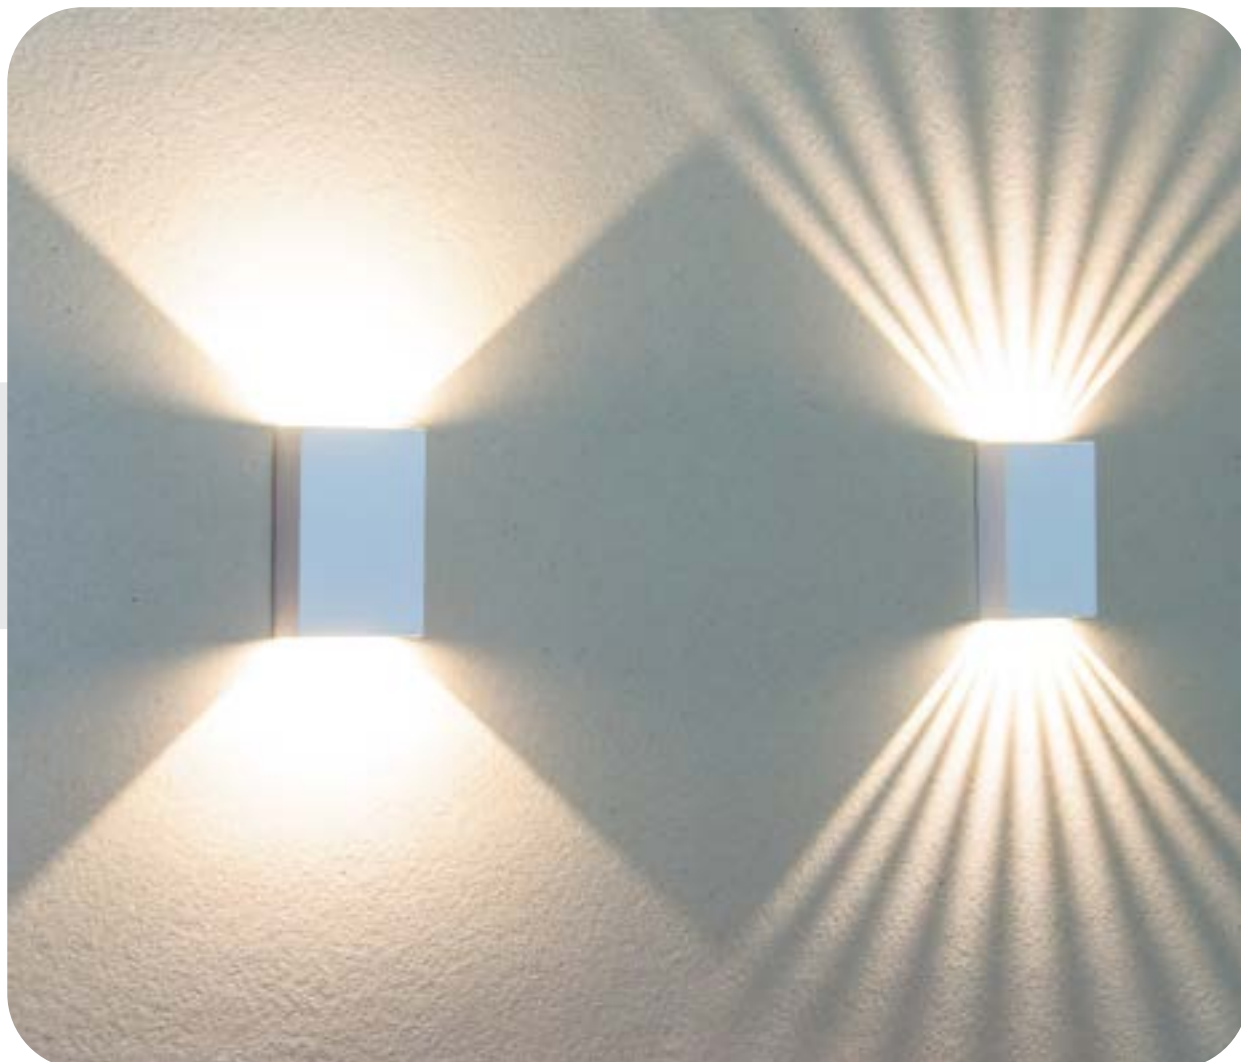

Códigos	Modelos
LA-125	Arandela Boreal V/V
LA-127	Arandela Boreal 9F/9F


Potência	4W
Fluxo Luminoso	320lm
Tensão	100-240V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Policarbonato
Acabamento	Branco, Preto
Dimensões	A123mm x L83mm x P35mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.

# ARANDELA BOREAL MODELOS V/L E L/L

MODELO V/L

MODELO L/L

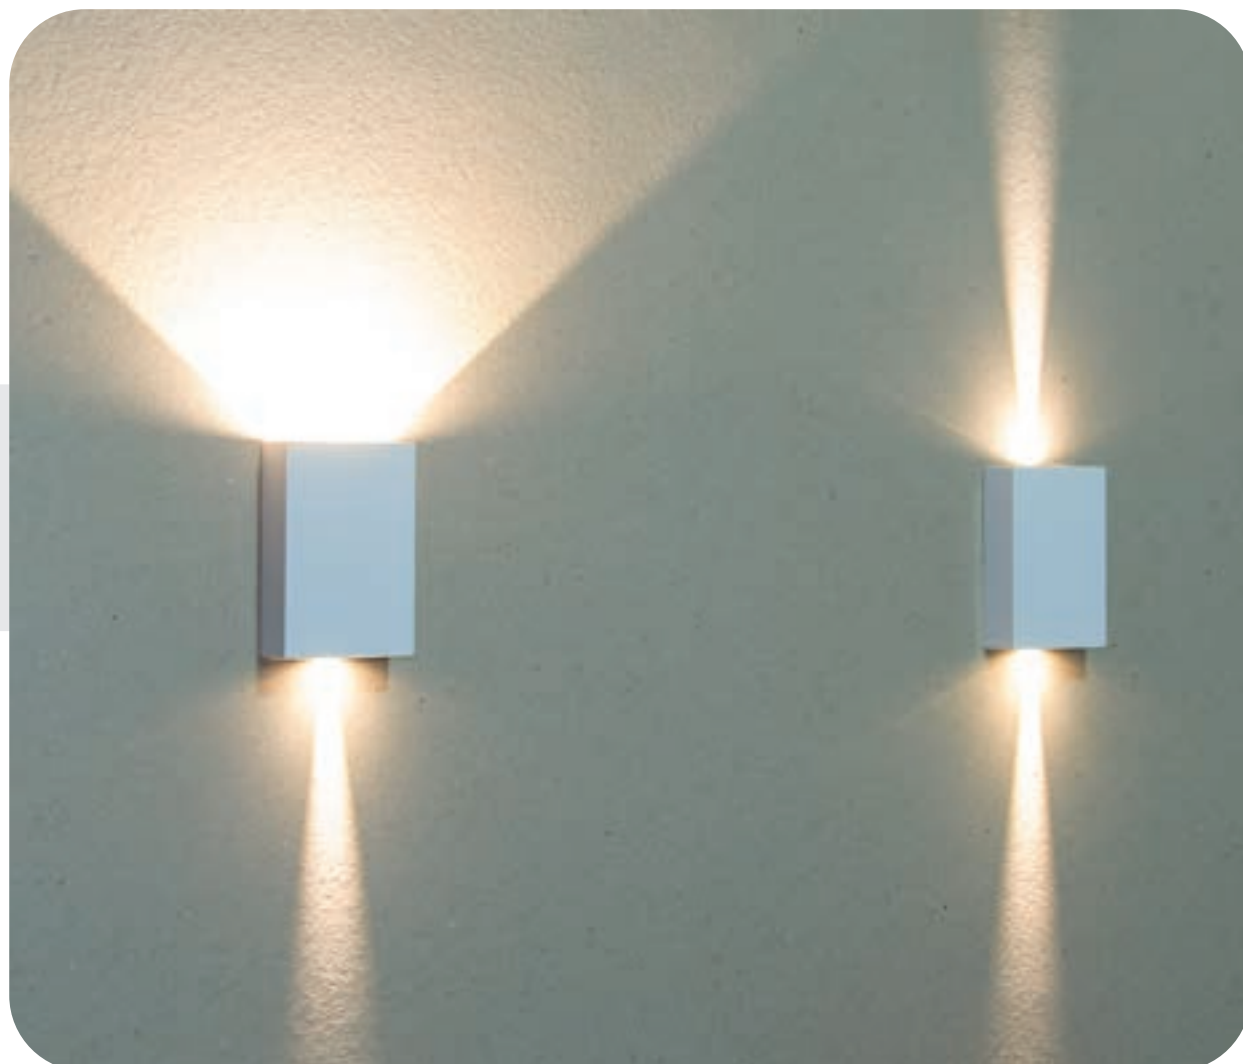

Códigos	Modelos
LA-126	Arandela Boreal V/L
LA-138	Arandela Boreal L/L

Potência	4W
Fluxo Luminoso	320lm
Tensão	100-240V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Policarbonato
Acabamento	Branco, Preto
Dimensões	A123mm x L83mm x P35mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais

# ARANDELA BOREAL MODELOS V, L E 9F

MODELO V

MODELO L

MODELO 9F



Códigos	Modelos
LA-135	Arandela Boreal V
LA-137	Arandela Boreal 9F
LA-136	Arandela Boreal L

Potência	4W
Fluxo Luminoso	320lm
Tensão	100-240V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Policarbonato
Acabamento	Branco, Preto
Dimensões	A123mm x L83mm x P35mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.

# ARANDELA VERT MODELOS V/V E 4F/4F

MODELO V/V

MODELO 4F/4F



Códigos	Modelos
LA-139	Arandela Vert V/V
LA-140	Arandela Vert 4F/4F

Potência	4W
Fluxo Luminoso	320lm
Tensão	100-240V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Policarbonato
Acabamento	Branco, Preto
Dimensões	A120mm x L42mm x P32mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.




# ARANDELA LION MODELOS VL, VV E LL

MODELO VL

MODELO VV

MODELO LL

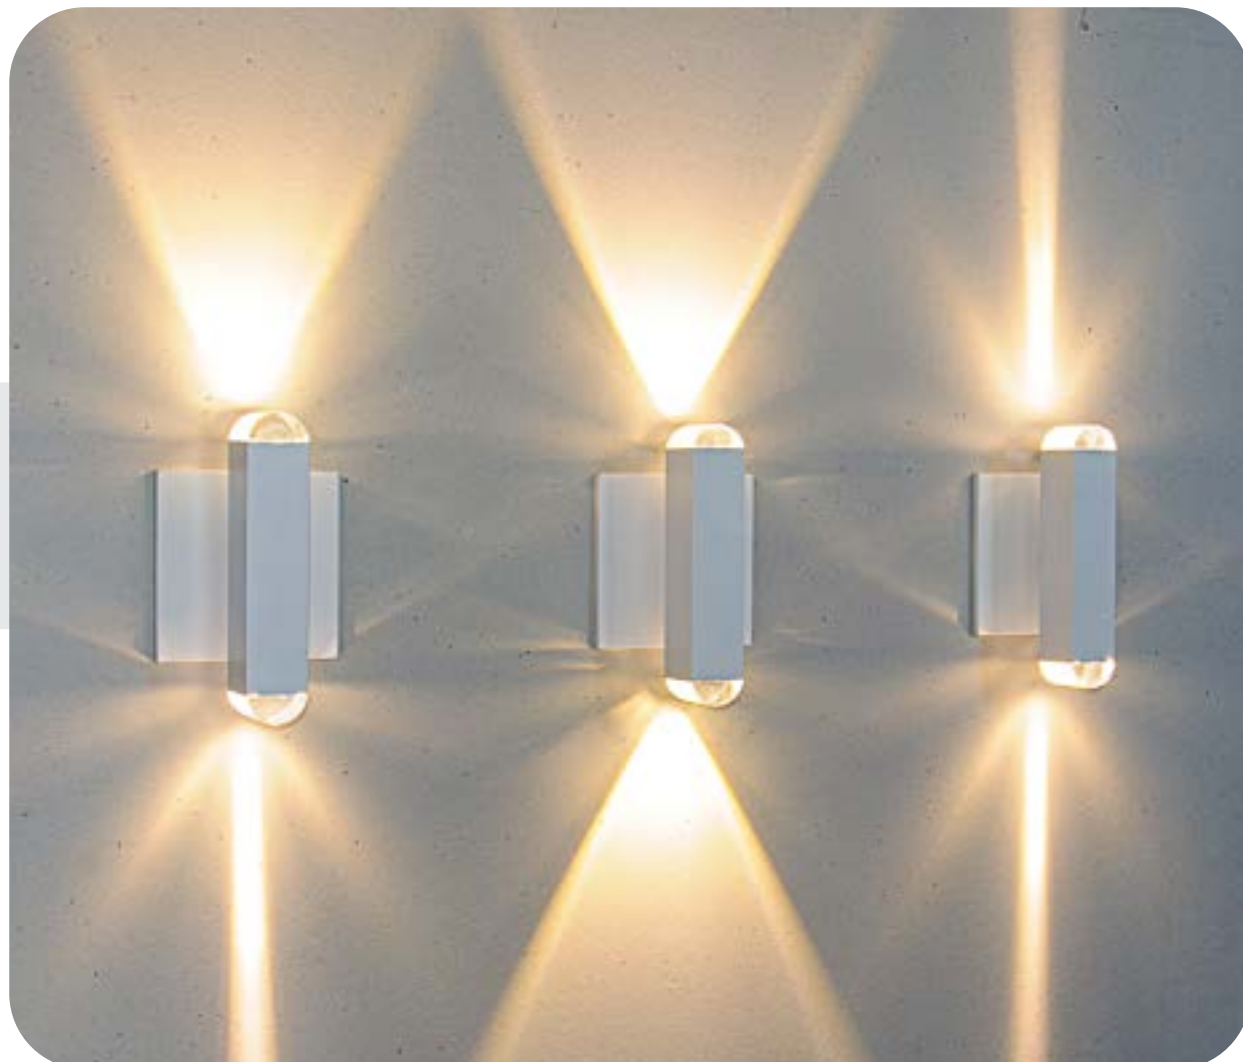

Códigos	Modelos
LA-113	Arandela Lion VL IP65
LA-132	Arandela Lion VL IP40
LA-114	Arandela Lion VV IP65
LA-133	Arandela Lion VV IP40
LA-112	Arandela Lion LL IP65
LA-131	Arandela Lion LL IP40


Potência	2W
Fluxo Luminoso	260lm
Tensão	127V ou 220V (mod. IP40) 85-265V (mod. IP65)
Cor Emissão	3000K (mod. IP40) 3000K, 5000K, Âmbar, Azul (mod. IP65)
IRC	>80
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Marrom, Prata
Dimensões	A190mm x L38mm x P58mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.  
Acompanha canopla 115mm x 115mm.  
Instalação em caixa elétrica 4x2 ou 4x4.

# ARANDELA LION MODELOS V E L

MODELO V

MODELO L

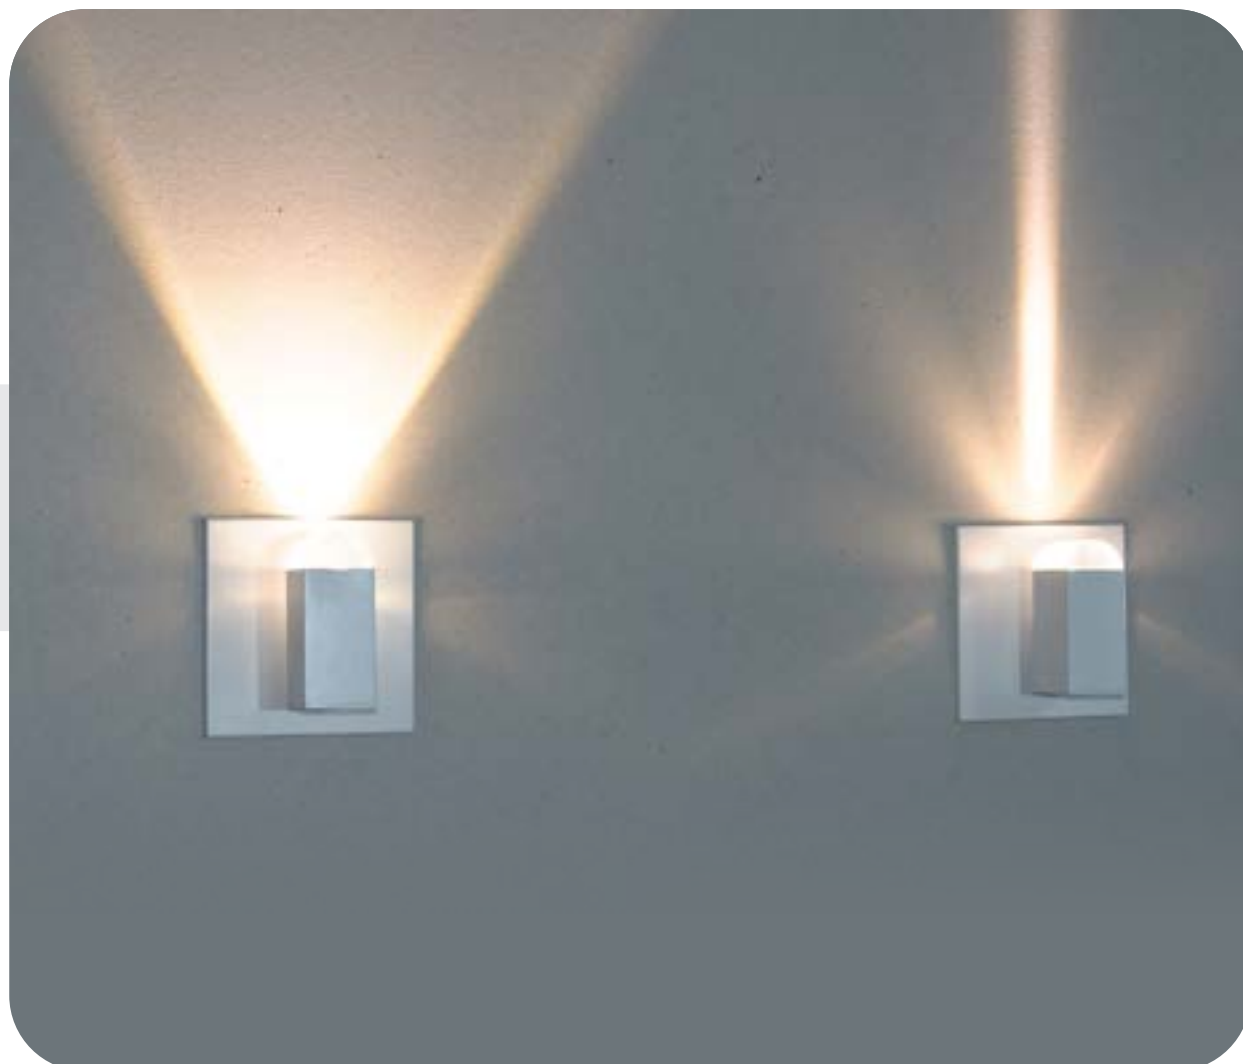

Códigos	Modelos
LA-111	Arandela Lion V IP65
LA-130	Arandela Lion V IP40
LA-110	Arandela Lion L IP65
LA-129	Arandela Lion L IP40

Potência	1W
Fluxo Luminoso	130lm
Tensão	127V ou 220V (mod. IP40) 85-265V (mod. IP65)
Cor Emissão	3000K (mod. IP40) 3000K, 5000K, Âmbar, Azul (mod. IP65)
IRC	>80
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Marrom, Prata
Dimensões	A190mm x L38mm x P58mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.  
Acompanha canopla 115mm x 115mm.  
Instalação em caixa elétrica 4x2 ou 4x4.

# ARANDELA KUBE MODELOS 1 FACHO E 2 FACHOS

1 FACHO

2 FACHOS



Código	LA-134
Potência	0,5W
Fluxo Luminoso	50lm
Tensão	127V ou 220V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	A38mm x L38mm x P38mm


Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.

Código	LA-121
Potência	1W
Fluxo Luminoso	100lm
Tensão	127V ou 220V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	A38mm x L38mm x P38mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.




# ARANDELA KUBE 4 FACHOS

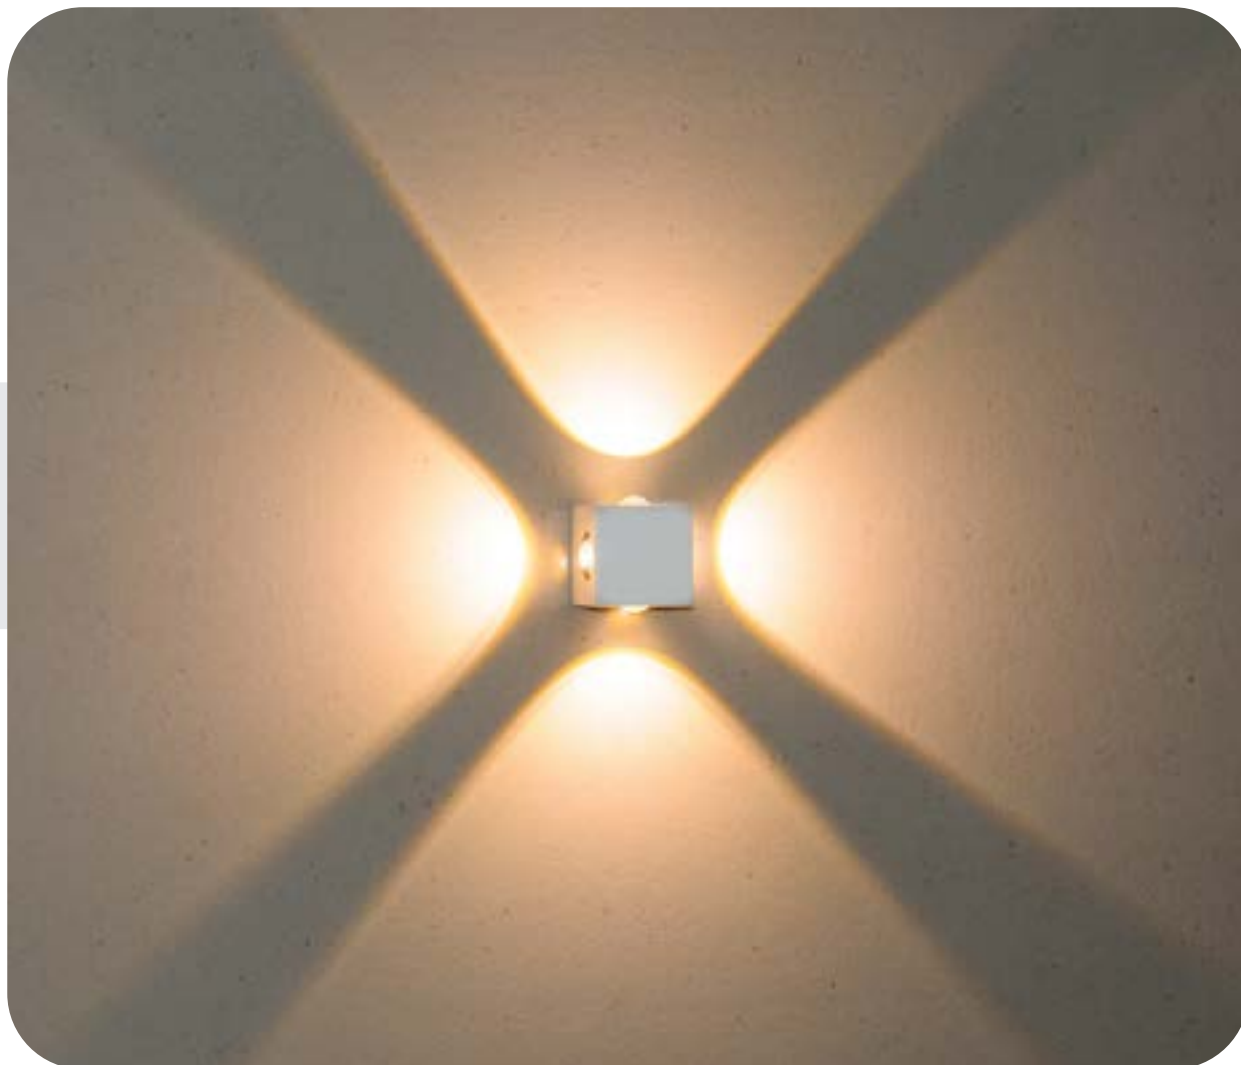

Código	LA-122
Potência	2W
Fluxo Luminoso	200lm
Tensão	127V ou 220V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	A50mm x L50mm x P50mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.

# ARANDELA QUADRILINE

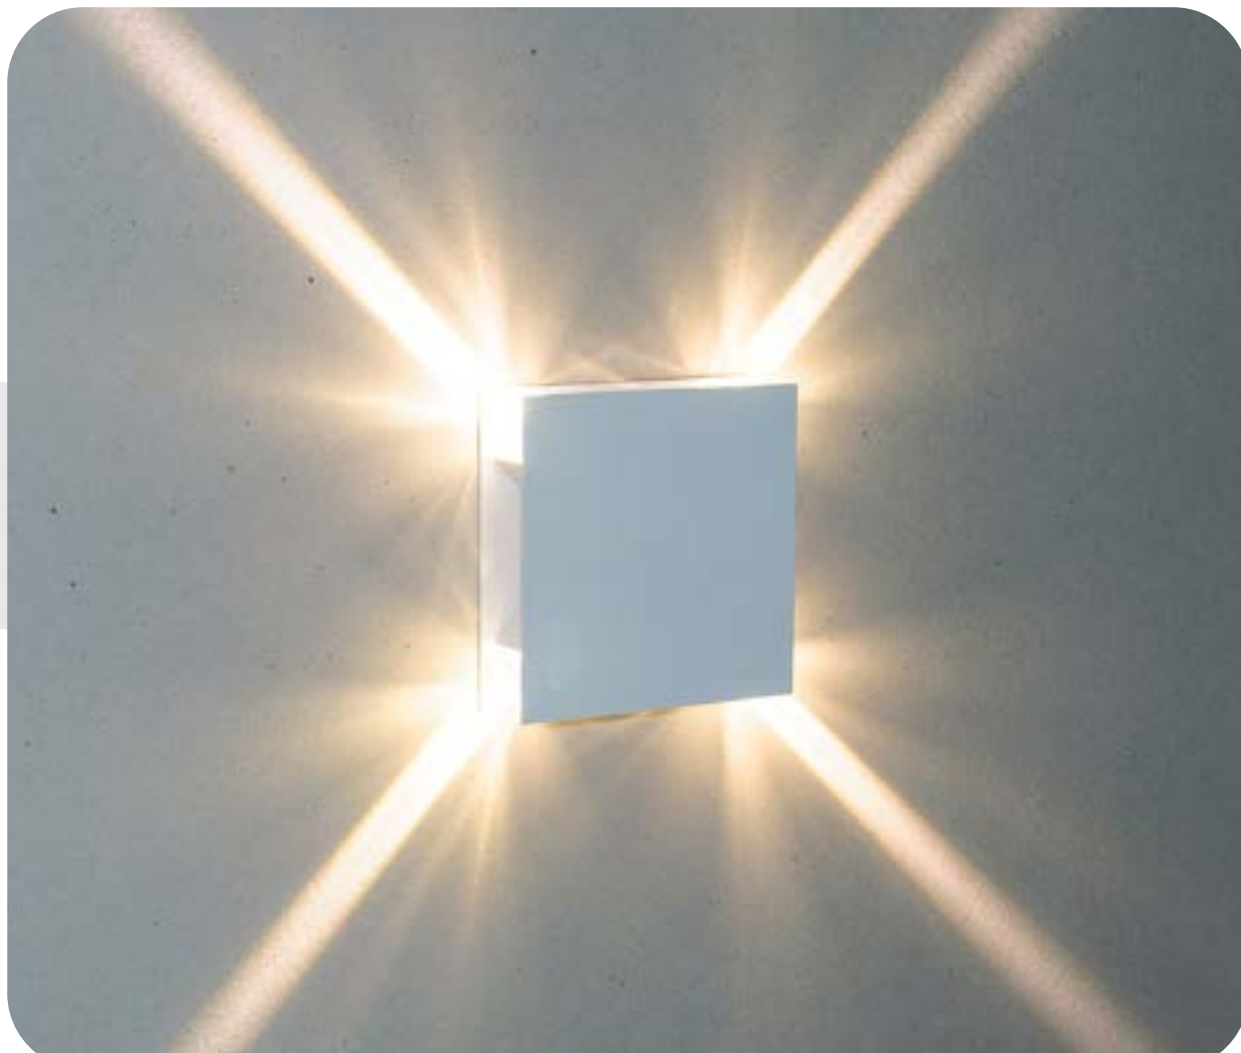


Código	LA-116
Potência	4W
Fluxo Luminoso	520lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	A160mm x L160mm x P40mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.  
Instalação em caixa elétrica 4x2.

# ARANDELA SONIC MODELOS 1 FACHO E 2 FACHOS

1 FACHO

2 FACHOS

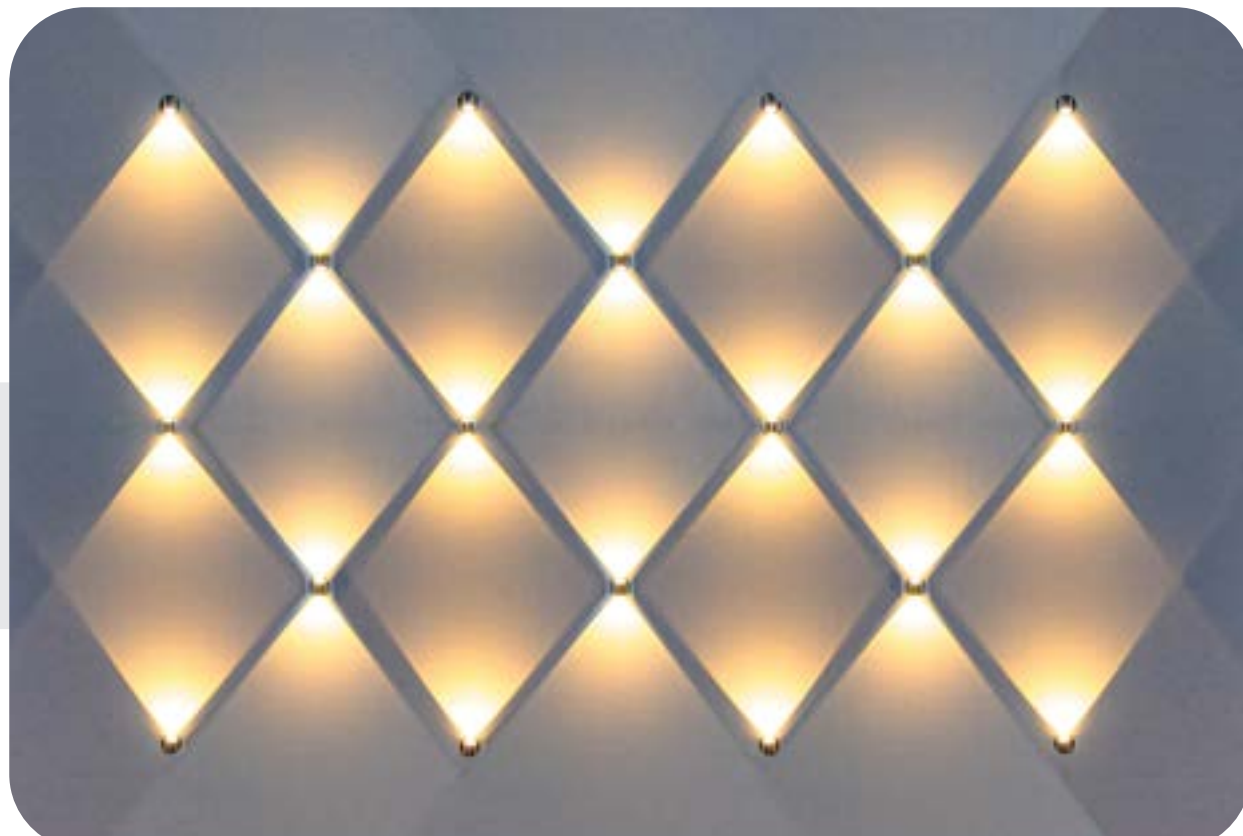


Código	LA-123
Potência	0,5W
Fluxo Luminoso	50lm
Tensão	127V ou 220V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	A27mm x L25mm x P40mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.  
Instalação em luva hidráulica marrom 25mm (não incluso).

Código	LA-124
Potência	1W
Fluxo Luminoso	100lm
Tensão	127V ou 220V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	A27mm x L25mm x P40mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.  
Instalação em luva hidráulica marrom 25mm (não incluso).

# ARANDELA CRYSTAL SQUADRO

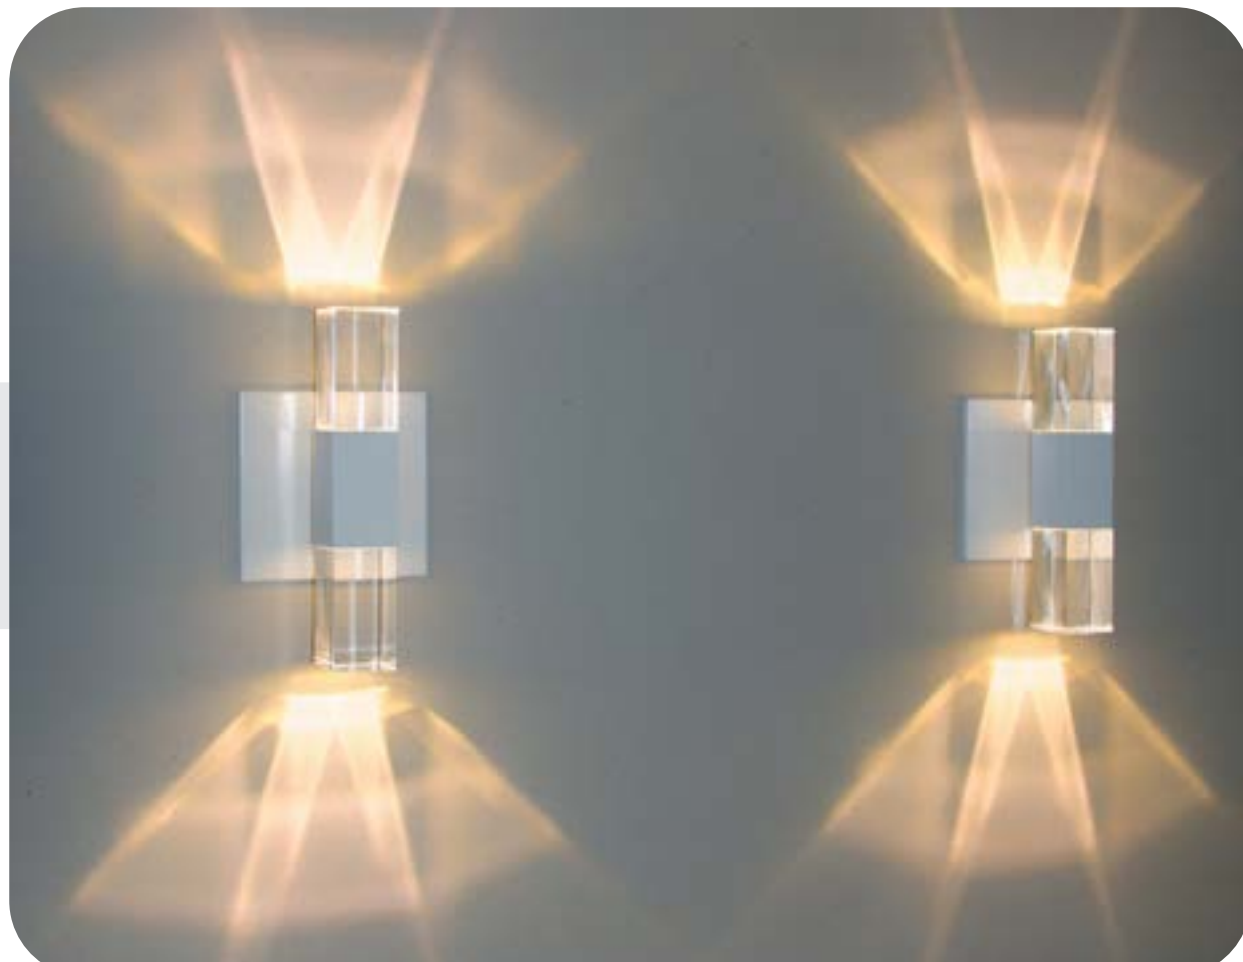


Código	LA-107
Potência	2W
Fluxo Luminoso	260lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC	>80
Grau de Proteção	IP44 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	A190mm x L38mm x P58mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.  
Acompanha canopla 115mm x 115mm.  
Instalação em caixa elétrica 4x2 ou 4x4.



# BALIZADORES



# BALIZADOR MINI BLADE QUADRADO

LANÇAMENTO



Código: LA-24723 (Branco)  
LA-24713 (Preto)

Potência:	3W
Fluxo Luminoso:	170lm
Tensão:	85-265V
Cor Emissão:	3000K
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	A42mm x L42mm x P26mm

Acompanha fonte.  
Incluso nicho para instalação.  
Aplicação em planos verticais.



# BALIZADOR MINI BLADE REDONDO

LANÇAMENTO



Código: LA-24623 (Branco)  
LA-24613 (Preto)


Potência:	3W
Fluxo Luminoso:	170lm
Tensão:	85-265V
Cor Emissão:	3000K
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	A42mm x L42mm x P26mm

Acompanha fonte.  
Incluso nicho para instalação.  
Aplicação em planos verticais.



# BALIZADOR MINI ION QUADRADO

LANÇAMENTO

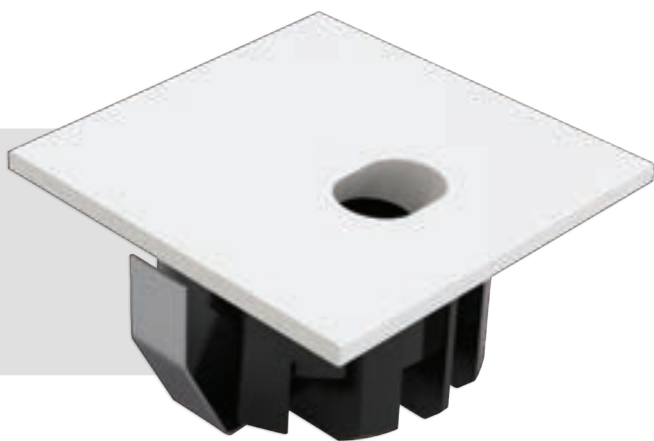

Código: LA-24523 (Branco)  
LA-24513 (Preto)


Potência:	3W
Fluxo Luminoso:	170lm
Tensão:	85-265V
Cor Emissão:	3000K
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	A42mm x L42mm x P26mm

Acompanha fonte.  
Incluso nicho para instalação.  
Aplicação em planos verticais.



# BALIZADOR MINI ION REDONDO

LANÇAMENTO

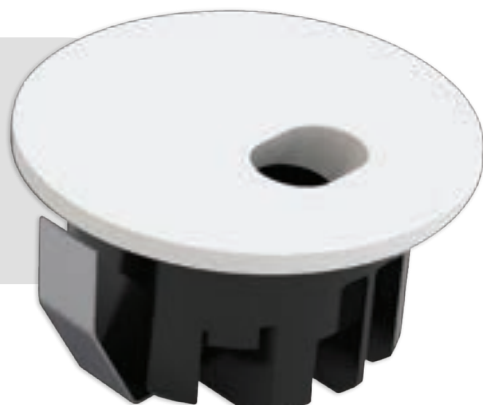

Código: LA-24423 (Branco)  
LA-24413 (Preto)

Potência:	3W
Fluxo Luminoso:	170lm
Tensão:	85-265V
Cor Emissão:	3000K
IRC:	>80
Grau de Proteção:	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante:	Alumínio
Dimensões:	A42mm x L42mm x P26mm

Acompanha fonte.  
Incluso nicho para instalação.  
Aplicação em planos verticais.

# BALIZADOR ONIX MODELO HORIZONTAL



Códigos	Modelos
LA-207	Balizador Onix IP65
LA-231	Balizador Onix IP40


Potência	1W
Fluxo Luminoso	130lm
Tensão	127V ou 220V (mod. IP40) 85-265V (mod. IP65)
Cor Emissão	3000K (mod. IP40) 3000K, 5000K, Âmbar, Azul (mod. IP65)
IRC	>80
Material Predominante	ABS
Acabamento	Branco, Preto, Marrom
Dimensões	A88mm x L130mm x P17mm

Fonte integrada.  
Aplicação em planos verticais.  
Instalação em caixa elétrica 4x2 horizontal.

# BALIZADOR ONIX MODELOS VERTICAL E VERTICAL DUPLO

VERTICAL

VERTICAL DUPLO

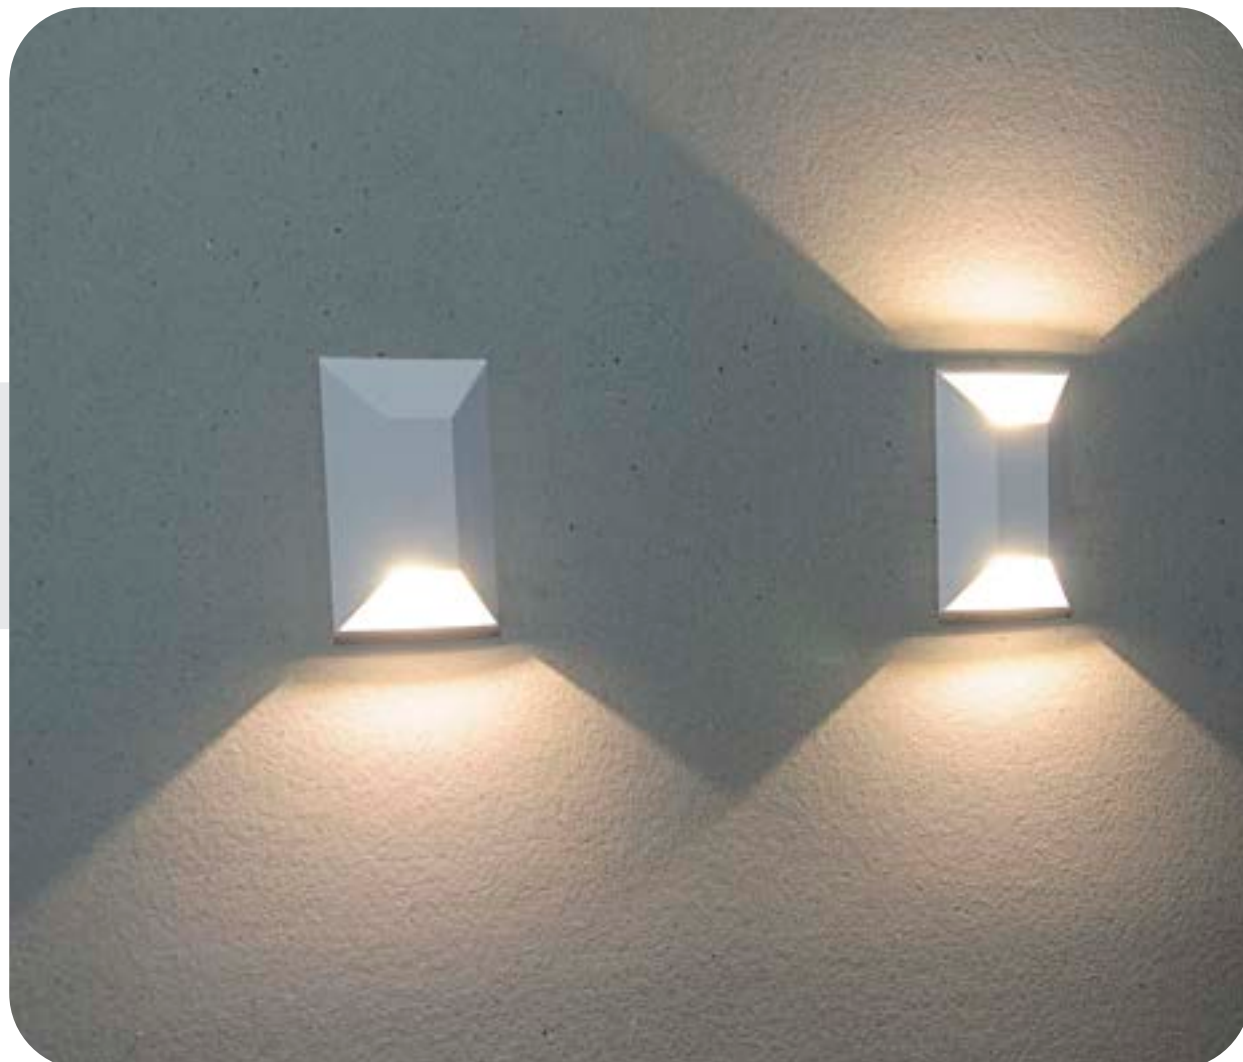

Códigos	Modelos
LA-208	Balizador Onix Vertical IP65
LA-232	Balizador Onix Vertical IP40
LA-209	Balizador Onix Vertical Duplo IP65
LA-233	Balizador Onix Vertical Duplo IP40

Potência	1W (Balizador Onix Vertical) 2W (Balizador Onix Vertical Duplo)
Fluxo Luminoso	130lm (Balizador Onix Vertical) 260lm (Balizador Onix Vertical Duplo)
Tensão	127V ou 220V (mod. IP40) 85-265V (mod. IP65)
Cor Emissão	3000K (mod. IP40) 3000K, 5000K, Âmbar, Azul (mod. IP65)
IRC	>80
Material Predominante	ABS
Acabamento	Branco, Preto, Marrom
Dimensões	A130mm x L85mm x P17mm

Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Instalação em caixa elétrica 4x2 vertical.

# BALIZADOR BLADE



Código	LA-202
Potência	1W
Fluxo Luminoso	130lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC	>80
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	A145mm x L45mm x P58mm

Fonte integrada.  
Incluso nicho para instalação.  
Aplicação em planos verticais.

# BALIZADOR ION MODELOS REDONDO E QUADRADO




Códigos	Modelos
LA-206	Balizador Ion Redondo
LA-205	Balizador Ion Quadrado

Potência	1W
Fluxo Luminoso	130lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC	>80
Grau de Proteção	IP65 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Marrom, Prata
Dimensões	A75mm x L75mm x P68mm

Fonte integrada.  
Incluso nicho para instalação.  
Aplicação em planos verticais.

# BALIZADOR FACE MODELOS QUADRADO E REDONDO

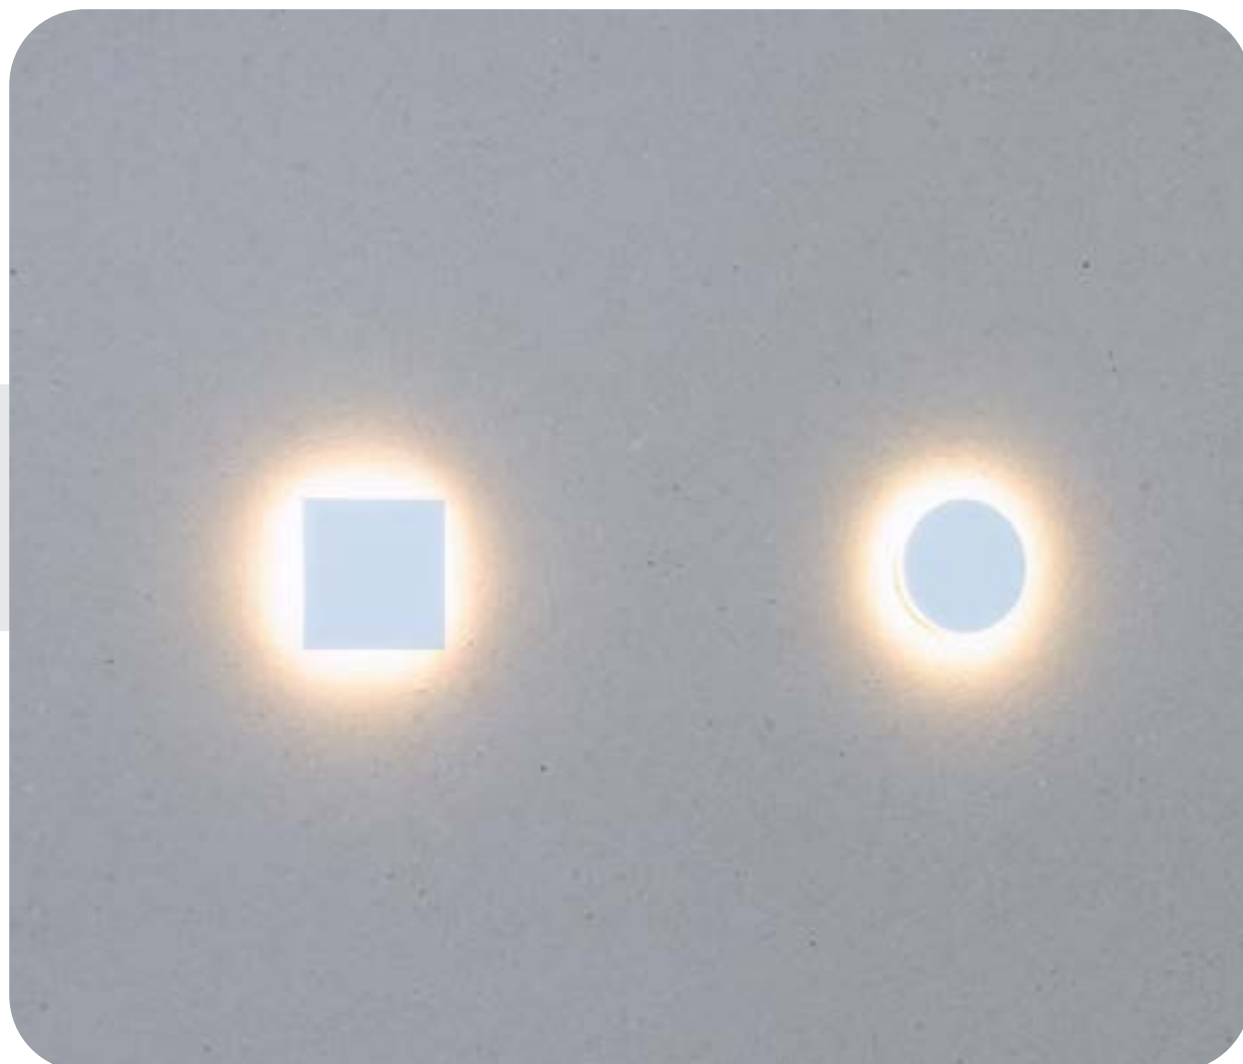

Códigos	Modelos
LA-204	Balizador Face Quadrado
LA-239	Balizador Face Redondo

Potência	1W
Fluxo Luminoso	110lm
Tensão	127V ou 220V
Cor Emissão	3000K, 5000K
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco
Dimensões	A65mm x L65mm x P75mm (LA-204) Ø52mm x P68mm (LA-239)

Fonte integrada.  
Incluso nicho para instalação.  
Aplicação em planos verticais.



# BALIZADOR SQUADRO FOUR



Código	LA-216
Potência	1W
Fluxo Luminoso	110lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Acrílico Jateado
Dimensões	A65mm x L65mm x P75mm

Fonte integrada.  
Incluso nicho para instalação.  
Aplicação em planos verticais.

## BALIZADOR STEP HORIZONTAL



Código	LA-241
Potência	2W
Fluxo Luminoso	160lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Polycarbonato
Acabamento	Branco, Preto
Dimensões	A83mm x L123mm x P25mm

Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Instalação em caixa elétrica 4x2 horizontal.

## BALIZADOR STEP VERTICAL



Código	LA-240
Potência	2W
Fluxo Luminoso	160lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Polycarbonato
Acabamento	Branco, Preto
Dimensões	A123mm x L83mm x P25mm

Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Instalação em caixa elétrica 4x2 vertical.

## BALIZADOR NEW BALI



Código	LA-229
Potência	2W
Fluxo Luminoso	160lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Polycarbonato
Acabamento	Branco
Dimensões	A83mm x L123mm x P35mm

Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Instalação em caixa elétrica 4x2 horizontal ou vertical.



## BALIZADOR CENTRA



Código	LA-230
Potência	2W
Fluxo Luminoso	160lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Polycarbonato
Acabamento	Branco
Dimensões	A83mm x L123mm x P35mm

Fonte integrada.

Balizador de sobrepor.

Aplicação em planos verticais.

## BALIZADOR STILO



Código	Tensão	Cor Emissão
LA-218	5V	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
LA-223	127V ou 220V	3000K


Potência	1W
Fluxo Luminoso	70lm
IRC	>80
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Prata, Branco, Preto, Marrom
Dimensões	Ø45mm x A45mm

Fonte integrada (LA-223).

Incluso nicho para instalação.

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 20 unidades (LA-218).

Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø32mm.



## SPOT STILO



Código	Tensão	Cor Emissão
LA-303	1W	110lm
LA-304	3W	170lm

Tensão	5Vcc
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC	>80
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Prata, Branco, Preto, Marrom
Dimensões	Ø45mm x P45mm


Incluso nicho para instalação.

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 5 unidades (LA-304).

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 10 unidades (LA-303).

Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø32mm.

# BALIZADOR SQUARE

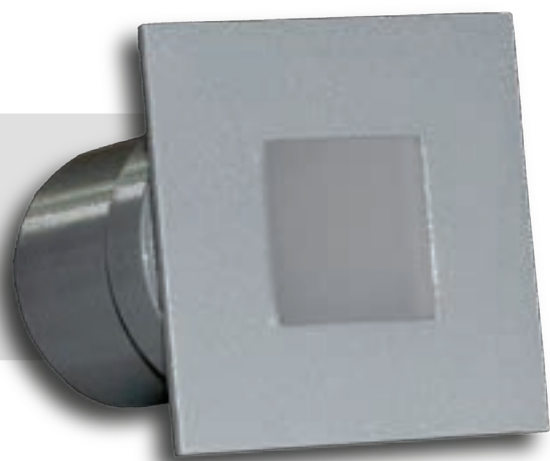

Código	Tensão	Cor Emissão
LA-217	5V	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
LA-224	127V ou 220V	3000K


Potência	1W
Fluxo Luminoso	70lm
IRC	>80
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Prata, Branco, Preto, Marrom
Dimensões	A45mm x L45mm x P45mm

Fonte integrada (LA-224).

Incluso nicho para instalação.

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 20 unidades (LA-217).

Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø32mm.



# SPOT SQUARE



Código	Tensão	Cor Emissão
LA-301	1W	110lm
LA-302	3W	170lm

Tensão	5Vcc
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC	>80
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Prata, Branco, Preto, Marrom
Dimensões	A45mm x L45mm x P45mm


Incluso nicho para instalação.

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 5 unidades (LA-302).

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 10 unidades (LA-301).

Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø32mm.

# BALIZADOR DOT

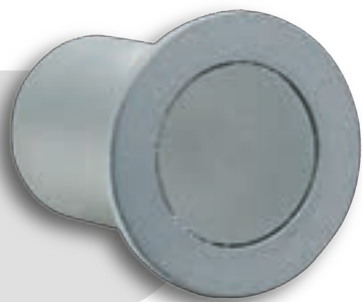

Código	LA-203
Potência	0,2W
Fluxo Luminoso	20lm
Tensão	12Vcc
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC	>80
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Prata, Branco, Preto, Marrom
Dimensões	Ø25mm x A25mm

Instalação em furação Ø18mm.

Uma fonte 12V 2,0A alimenta até 75 unidades.



# BALIZADOR ROUND BIG



Código	Tensão	Cor Emissão
LA-212	5V	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
LA-221	127 ou 220V	3000K
Potência	1W	
Fluxo Luminoso	70lm	
IRC	>80	
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)	
Material Predominante	Polycarbonato	
Acabamento	Jateado	
Dimensões	Ø52mm x A32mm	

Fonte integrada (LA-221).

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 20 unidades (LA-212).


Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø44mm.

Instalação em tubo hidráulico marrom 50mm (não incluso, Amanco).





# JARDIM



# ESPETO CMA

LANÇAMENTO



Código: LA-422 (50cm Altura)

LA-423 (70cm Altura)

LA-424 (90cm Altura)

Potência: 0,2W

Fluxo Luminoso: 30lm

Tensão: 12V

Cor Emissão: 3000K, 5000K, Âmbar, Azul

IRC: >80

Grau de Proteção: IP65 (uso interno/externo)

Material Predominante: Alumínio

Acabamento: Preto, Branco, Prata, Marrom

Necessário uso de fonte 12Vcc para alimentação.

## ESPETO NEW CANNON 3W

Código	LA-414
Potência	3W
Fluxo Luminoso	270lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K
Ângulo de Abertura	38°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Acabamento	Preto
Dimensões	Ø60mm x A270mm

Fonte integrada.



## ESPETO NEW CANNON 7W

Código	LA-416
Potência	7W
Fluxo Luminoso	560lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K
Ângulo de Abertura	38°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Acabamento	Preto
Dimensões	Ø60mm x A270mm

Fonte integrada.



# ESPETO CRYSTAL SQUADRO



Código	Tensão
LA-412	5V
LA-413	85-265V

Potência	1W
Fluxo Luminoso	110lm
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	L38mm x C38mm x A350mm

Fonte integrada (LA-413).

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 10 unidades (LA-412).

Produto pode ser fabricado em diversas configurações personalizadas.

## ESPETO CLEAN 3W

Código	LA-406
Potência	3W
Fluxo Luminoso	170lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	Ø32mm x A350mm

Fonte integrada.  
Produto pode ser fabricado



## ESPETO CLEAN 9W

Código	LA-407
Potência	9W
Fluxo Luminoso	450lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	Ø50mm x A370mm

Fonte integrada.  
Produto pode ser fabricado com diversas configurações personalizadas.



## ESPETO CLEAN 18W

Código	LA-408
Potência	18W
Fluxo Luminoso	900lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	Ø63mm x A390mm

Fonte integrada.  
Produto pode ser fabricado com diversas configurações personalizadas.



# ESPETO COGUMELO



Código	LA-409
Potência	3W
Fluxo Luminoso	170lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	120°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Preto, Branco, Prata, Marrom
Dimensões	A700mm x L85mm x P105mm

Fonte integrada.

A haste pode ser fabricada em tamanho sob medida.



## EMBUTIDO MAX 3W



Código	LA-419
Potência	3W
Fluxo Luminoso	270lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K
Ângulo de Abertura	30°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Dimensões	Ø65mm x A75mm

Incluso nicho para instalação.  
Instalação em furação Ø40mm.

## EMBUTIDO MAX 9W



Código	LA-407
Potência	9W
Fluxo Luminoso	450lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	Ø50mm x A370mm

Fonte integrada.  
Produto pode ser fabricado com diversas congurações personalizadas.

## EMBUTIDO MAX 12W



Código	LA-408
Potência	18W
Fluxo Luminoso	900lm
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP66 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Branco, Preto, Prata, Marrom
Dimensões	Ø63mm x A390mm

Fonte integrada.  
Produto pode ser fabricado com diversas congurações personalizadas.

## EMBUTIDO SPLIT 9W




Código	Tensão
LA-401	12V
LA-402	85-265V

Potência	9W
Fluxo Luminoso	450lm
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Prata, Branco, Preto, Marrom
Dimensões	Ø75mm x A60mm

Nicho não incluso.

Prever furação Ø51mm.

Produto pode ser fabricado em diversas configurações personalizadas.



## EMBUTIDO SPLIT 18W



Código	Tensão
LA-403	12V
LA-404	85-265V

Potência	18W
Fluxo Luminoso	900lm
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Ângulo de Abertura	10°, 25°, 40°
IRC	>80
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Prata, Branco, Preto, Marrom
Dimensões	Ø88mm x A85mm


Nicho não incluso.

Prever furação Ø66mm.

Produto pode ser fabricado em diversas configurações personalizadas.



ESPECIAIS



led art  
ILUMINAÇÃO

# LUMINÁRIA FLAME



Código	LA-502
Potência	3W
Tensão	85-265V
Cor Emissão	Âmbar
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Alumínio
Acabamento	Cromado
Dimensão Projetor	A38mm x L8mm x P70mm
Dimensão Haste	Ø12.7mm x A400mm
Dimensão Base	A10mm x L120mm x C120mm

Fonte integrada.

# KIT CÉU ESTRELADO FIBRA ÓTICA



Código	Cor Emissão
LA-511	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
LA-512	RGB

Quantidade de Pontos	100 Pontos
Potência	3W
Tensão	85-265V
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	PMMA
Dimensão Ponto	Ø0,75mm
Comprimento Feixe	2 metros
Área de Aplicação	Até 6 m <sup>2</sup>

Para áreas maiores, podem ser usados mais kits em conjunto.



# KIT STAR PLUS SKY



Código	Modelo	Área Recomendada	Aplicação
LA-504	25 Pontos	Até 3 metros	
LA-505	50 Pontos	de 2m <sup>2</sup> até 6m <sup>2</sup>	
LA-506	75 Pontos	de 5m <sup>2</sup> até 9m <sup>2</sup>	

Quantidade de Pontos	25, 50 ou 75 Pontos
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Grau de Proteção	IP40 (uso interno)
Material Predominante	Policarbonato
Dimensão	Ø7,5mm x A30mm

Fonte inclusa.

Instalação em furo de Ø7mm.

Para áreas maiores, podem ser usados mais kits em conjunto.



# KIT STAR PLUS FLOOR



Código	Modelo	Área Recomendada	Aplicação
LA-508	25	Pontos Até 3 metros	
LA-509	50	Pontos de 2m <sup>2</sup> até 6m <sup>2</sup>	
LA-510	75	Pontos de 5m <sup>2</sup> até 9m <sup>2</sup>	

Quantidade de Pontos	25, 50 ou 75 Pontos
Tensão	85-265V
Cor Emissão	3000K, 5000K, Âmbar, Azul
Grau de Proteção	IP67 (uso interno/externo)
Material Predominante	Policarbonato
Dimensão	Ø7,5mm x A30mm

Fonte inclusa.

Instalação em furo de Ø7mm.

Produto pode ser fabricado em quantidade de pontos sob medida.



# A MENOR LUMINÁRIA SUBAQUÁTICA DE ALTA POTÊNCIA DO MUNDO.



- DIÂMETRO EQUIVALENTE A MOEDA DE 1 REAL.
- PRODUZIDA EM AÇO INOX 316.
- 10W DE POTÊNCIA.
- DISPONÍVEL EM DIVERSAS CORES DE LUZ E RGB.



  
 PRÊMIO  
**ABILUX**  
 - DESIGN DE LUMINÁRIAS -  
 2022  


---

 PREMIADO  


---

 Categoria Exterior  
 Luminária subaquática



[rled.com.br](http://rled.com.br)  
 (11) 5044-7011

*Reichenbach*  
 Apaixonados por inovação.










R. Carlos de Laet, 1214 - Hauer,  
Curitiba - PR, 81610-050  
+55 41 3335 - 7230  
[www.ledart.com.br](http://www.ledart.com.br)

**ACESSE**



Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial deste material, através de quaisquer meios, sem autorização. Favor consultar disponibilidade dos produtos em estoque. A Led Art reserva-se no direito de alterar, retirar ou substituir qualquer produto, informação ou item deste material sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.